



CATALOGO**2013**

MV LINE[®]
universo zanzariere

IL CODICE QR



Questo quadrato è il cosiddetto QR-Code, un sistema che permette di ottenere una "risposta veloce".

A che cosa serve? Basta fotografarlo con uno Smartphone e leggerlo con software spesso presenti sui principali modelli e comunque scaricabili gratuitamente da internet.

Una volta fotografato, si aprirà la pagina web relativa al prodotto, con tutte le informazioni più aggiornate e materiale tecnico da scaricare.

Se il vostro Smartphone non possiede un software per la lettura dei QR, cercate su Google "QR Code reader".



L'immaginazione è tutto.
E' l'anteprima delle attrazioni
che la vita ci riserva.

il catalogo

INSTALLAZIONE AD INCASSO

LIBERA INSTALLAZIONE

ZANZARIERE VERTICALI

ZANZARIERE LATERALI

ZANZARIERE A PANNELLO, FISSE/SCORREVOLI

GRANDI DIMENSIONI

ZANZARIERE VERTICALI

ZANZARIERE LATERALI

GRANDI DIMENSIONI

il colore della fascia identifica la tipologia di prodotti

tipologie del modello e descrizione analitica

tinte disponibili

come ordinare

caratteristiche del modello

VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molle con bottoncino

VERA 45/55
VERA TELESOPICA 45/55
VENERE 40/50
VENERE TELESOPICA 40/50

- **Scorrimente:** verticale
- **Avvolgimento:** a molle
- **Cassetto:** ampiezza da 45 a 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per installazione in vano non perfettamente in quadro
- **Cassetto alternabile:** quadrato da 40 a 55 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche
- **Adatto per:** finestre a portafinestra
- **Bottoncino:** sì

• **Isola:** in stile di serie, viene fornita isolata e rivestita ai bordi. Al posto della rete si può richiudere l'involucro di tela, oscuranti, filigrani e a drappo. I fili oscuranti e filigrani sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncino, da richiudere in fase d'ordine come opzione.

• **Viene fornito:** su misura

MISURE CONSOLIDATE (MM)

Tipologia	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Spessore (mm)
VERA 45/55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
VENERE 40/50	40 - 50	40 - 50	40 - 50

Con Vero Rete oscurante (senza bottoncino)

Tipologia	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Spessore (mm)
VERA 45/55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
VENERE 40/50	40 - 50	40 - 50	40 - 50

Con Vero Rete oscurante (senza bottoncino)

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassetto:

• **misura SE:** la zanzariera rispetto alla misura del vano: vera/falsa, 3 mm in meno (modello 45/55/55, 2 mm in meno (modello Venere/Venere Telescopica) oppure 5 mm in meno (Venere Telescopica)

• **misura FALSA:** la zanzariera vera/falsa con la stessa misura indicata.

In mancanza di dati in questo senso, si applica la misura reale e cassetto da 55 mm.


Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA 50°C, la lunghezza minima del lato cassetto di 45/55 cm.

tipologie del modello

ingombro zanzariera

VERA


VERA 45/55



DI SERIE



VARIANTE





VARIANTE



VARIANTE



VERA TELESOPICA 45/55



Versione con guide telescopiche laterali, che facilitano un perfetto scorrimento anche in vano non perfettamente in quadro.

tabella degli accessori (di serie e opzionali) presente a fine pagina di ciascun modello

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FUNIZIONE	Dual Hook	EASY INSTALL	GRIGIA	OPZIONALE
VERA 45	OP	OP	OP	OP				
VERA 55	OP	OP	OP	OP				
VERA TELESOPICA 45/CRICCHETTO	OP	OP	SE			OP		
VERA TELESOPICA 55/CRICCHETTO	OP	OP	SE			OP		
VENERE 40/50	OP	OP						
VENERE TELESOPICA 40/50	OP	OP						
VENERE 40/50 CRICCHETTO	OP	OP						
VENERE 40/50 CRICCHETTO TELESOPICA	OP	OP		OP				


legenda

SIMBOLI TIPOLOGIE

	scorrimento verticale		anta battente		guida bassa		profondità / cassonetto
	scorrimento laterale		pannello fisso / scorrevole		guida spazzolino		
	rete plissettata		grandi dimensioni		guida combinata		
	bottoncino a bordo rete		motorizzazione disponibile		versione ad incasso		

SIMBOLI ACCESSORI

	Rete BetterVue™ ad elevata visibilità		Sistema per l'installazione frontale
	Sistema di rallentamento nell'avvolgimento		Doppio gancio di chiusura rinforzata
	Adattatori per il fissaggio a parete		Carico molla esterno
	Predisposizione incasso con guida tapparella		Maniglia con gancio
	Aggancio telescopico		Predisposizione per zanzariera in sistemi incasso

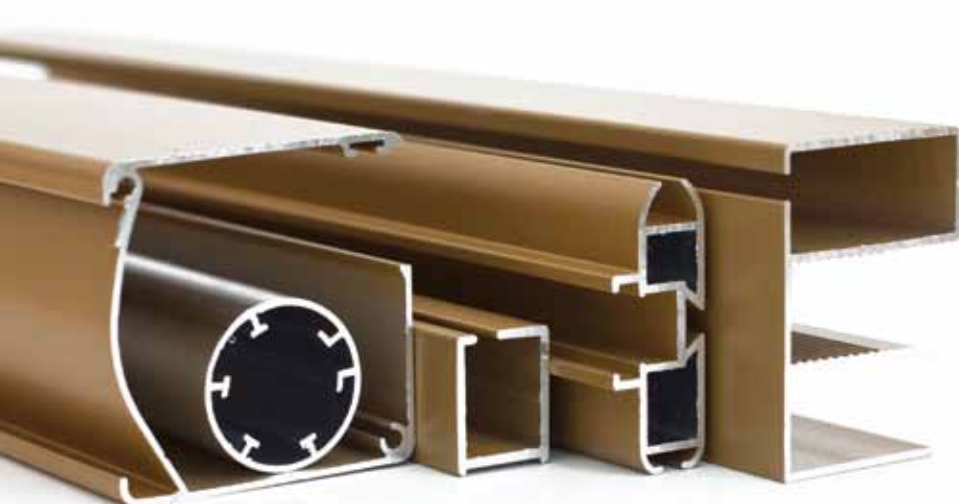

indice

☉ bottoncino a bordo rete

LIBERA INSTALLAZIONE

ZANZARIERE VERTICALI

☉ VERA	8
☉ CLIK-CLAK	11
☉ KETTY	14
WIND VERTICALE	17
GIOCONDA	20

ZANZARIERE LATERALI

☉ LARA	24
☉ VALERIA	27
☉ CLARA	30
WIND LATERALE	33
☉ PHANTOM-Z	36
☉ PHANTOM PLUS	38
☉ PHANTOMATIK	40
SNAKE	42
LINDA	44
SOFFY	46
MINIMA	48

ZANZARIERE A PANNELLO, FISSE/SCORREVOLI

ANTAREX	52
LIBRA	54
ALBA	56
SCORRI	57
PRATIK	58
SLIDE	59

GRANDI DIMENSIONI

☉ BIG	62
☉ EUREKA	64
SECURZIP	66

INSTALLAZIONE AD INCASSO

ZANZARIERE VERTICALI

CASPER VERTICALE	70	☉
DUETTO	73	☉
NEW COMODA VERTICALE	75	☉
WIND INCAS VERTICALE	77	

ZANZARIERE LATERALI

CASPER LATERALE	80	☉
CLARA INCAS	83	☉
NEW COMODA LATERALE	85	
WIND INCAS LATERALE	87	
PHANTOM-Z INCAS	89	☉
PHANTOM PLUS INCAS	91	☉
SNAKE INCAS	93	
LINDA INCAS	95	
SOFFY INCAS	97	

GRANDI DIMENSIONI

BIG INCAS	100	☉
SECURZIP INCAS	102	

INFORMAZIONI

ACCESSORI	104
STAFFE DI FISSAGGIO	106
TELI E RETI	107
TINTE	108
MODELLI E TINTE	109
SCHEMI WIND / LIBRA	110
CONDIZIONI DI VENDITA	112
MODULI D'ORDINE	113

zanzariere **VERTICALI**

- 8 VERA
- 11 CLIK-CLAK
- 14 KETTY
- 17 WIND VERTICALE
- 20 GIOCONDA







40

45

50

55

VERA



Zanzariera verticale a rete
avvolgibile a molla con bottoncino

VERA 45/55

VERA TELESCOPICA 45/55

VENERE 40/50

VENERE TELESCOPICA 40/50

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro
- **Cassonetto alternativo:** squadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55/B), 2 mm in meno (mod. Venere/Venere telescopica) oppure 6 mm in meno (versioni telescopiche).

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del lato cassonetto è di 60 cm.



TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	


VERA 45/55

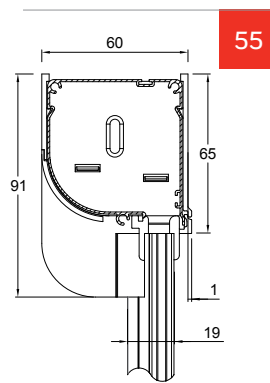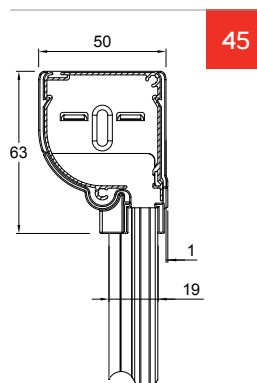

DI SERIE



VARIANTE

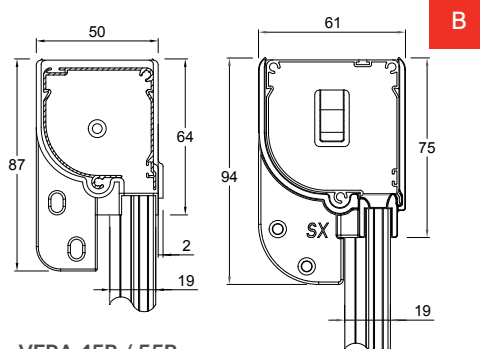

VERA 45B / 55B

Copritestata monoblocco, per un'installazione pratica e veloce.



VARIANTE



VERA VIP 45/55



Con piedino a scomparsa per le guide laterali, sostituisce il piedino di serie.

VERA TELESCOPICA 45/55

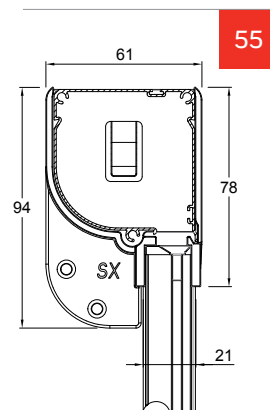
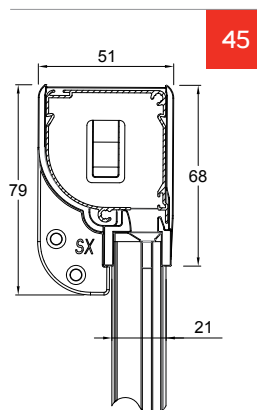


Versione con guide telescopiche laterali, che facilitano un perfetto scorrimento anche in vani non perfettamente in squadro.

VENERE 40/50

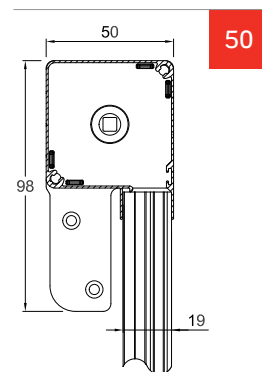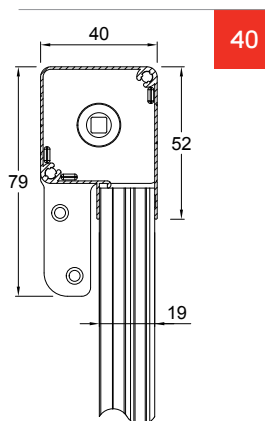

VENERE TELESCOPICA 40/50

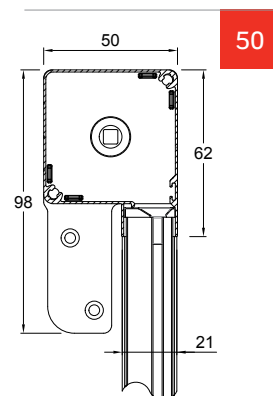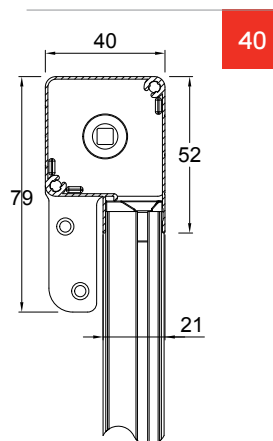

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
VERA 45	OP	OP	OP	OP						
VERA 55	OP	OP	OP							
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	SE	OP			OP			
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	SE				OP			
VENERE 40/50	OP	OP		OP						
VENERE TELESCOPICA 40/50	OP	OP		OP						

CLIK-CLAK



Zanzariera verticale a rete
avvolgibile a molla con chiusura a
cricchetto e con bottoncino

CLIK-CLAK 45/55
CLIK-CLAK TELESOPICA 45/55
VENERE 40/50 CLIK-CLAK
VENERE TELESOPICA 40/50 CLIK-CLAK

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** con cricchetto
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra
- **Cassonetto alternativo:** squadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
 - 3 mm in meno (modelli 45/55/B), 2 mm in meno (mod. Venere/Venere telescopica) oppure 6 mm in meno (versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del lato cassonetto è di 60 cm.

TINTE DISPONIBILI

RAL

9010

9001

1013

8017

3003

NERO

6005

8014

TESTA DI MORO 9900

ARGENTO OSSIDATO

BRONZO

BRONZO SCURO VERNICIATO

7001

7012

7035

9010 OPACO

RAFFAELLO

ROSSO RAFFAELLO LISCIO

GRIGIO RAFFAELLO LISCIO

BIANCO RAFFAELLO LISCIO

VERDE RAFFAELLO LISCIO

MARRONE RAFFAELLO LISCIO

VERDE RAFFAELLO RUVIDO

GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO

MARRONE RAFFAELLO RUVIDO

VERDE RUVIDO

MARRONE RUVIDO

TESTA DI MORO MV

RAME BUGNATO

LEGNO

ROVERE NATURAL

CILIEGIO NATURAL

NOCE MEDIO NATURAL

NOCE SCURO NATURAL

NOCE 5 SCURO RUVIDO

NOCE 100

NOCE 100 RUVIDO

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

CILIEGIO ATLANTICO GRINZ

NOCE 101 R

CASTANO C 378 R


OLMO CHIARO GRINZ

OLMO SCURO GRINZ


CLIK-CLAK 45/55



DI SERIE

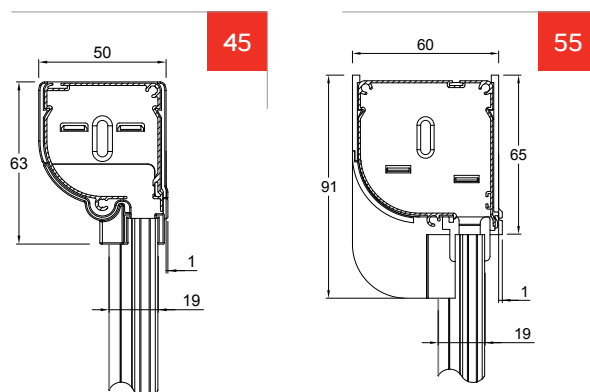


VARIANTE

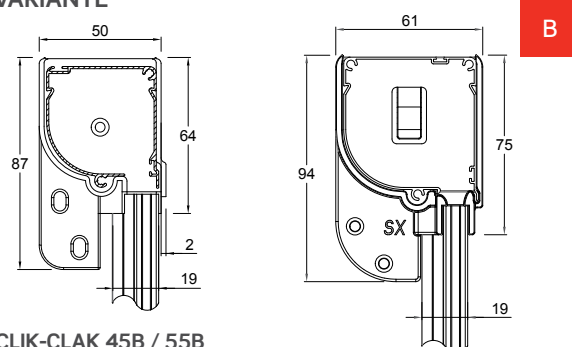

CLIK-CLAK 45B / 55B



Copritestata monoblocco, per un'installazione pratica e veloce.

CLIK-CLAK TELESCOPICA 45/55


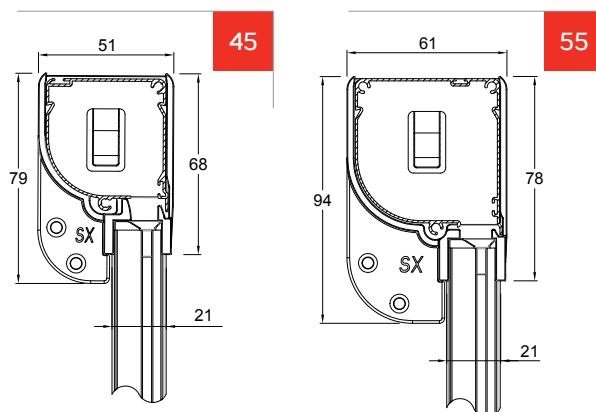


Versione con guide telescopiche laterali, che facilitano un perfetto scorrimento anche in vani non perfettamente in squadro.

VENERE 40/50 CLIK-CLAK

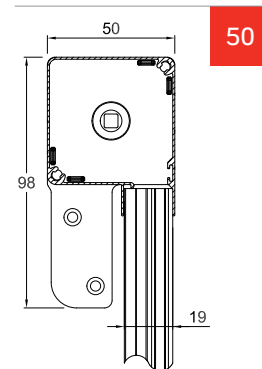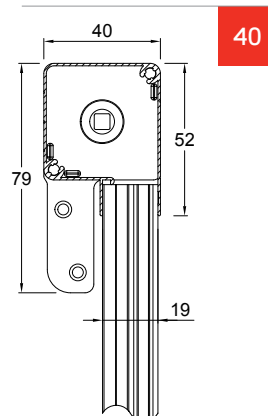

VENERE TELESCOPICA 40/50 CLIK-CLAK

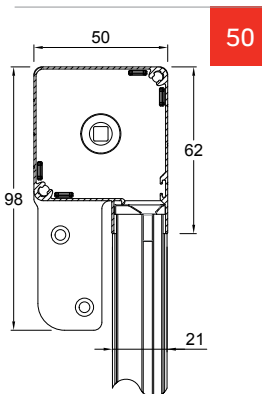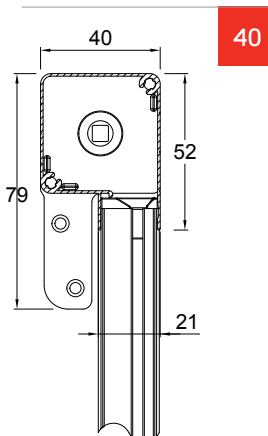

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CLIK-CLAK 45	OP	OP	OP	OP						
CLIK-CLAK 55	OP	OP	OP							
CLIK-CLAK TELESCOPICA 45	OP	OP	SE	OP			OP			
CLIK-CLAK TELESCOPICA 55	OP	OP	SE				OP			
VENERE 40/50 CLIK-CLAK	OP	OP		OP						
VENERE TELESCOPICA 40/50 CLIK-CLAK	OP	OP		OP						



50

55

KETTY

Zanzariera verticale a rete avvolgibile,
con azionamento a catena



KETTY 55
KETTY 55 TELESOPICA
KETTY VENERE
KATIA 50 TELESOPICA

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** manuale a catena
- **Sistema di apertura:** a catena
- **Cassonetto:** arrotondato da 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro
- **Cassonetto alternativo:** squadrato da 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche (Katia)
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura
- **Opzione:** è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
55	300 / 1600	- / 2600 (2400 cass. da 50)
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
55	300 / 1500	- / 1500 (1000 cass. da 50)

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita 2 mm in meno rispetto alle misure del vano
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce, con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).


TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

KETTY 55

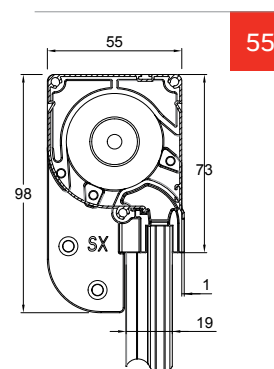


KETTY VENERE

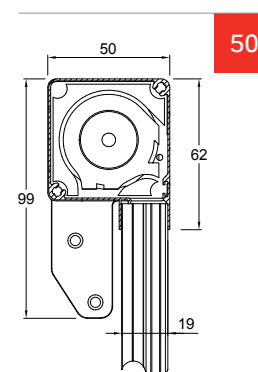


Con cassonetto
squadro da 50 mm.

KETTY 55 TELESCOPICA

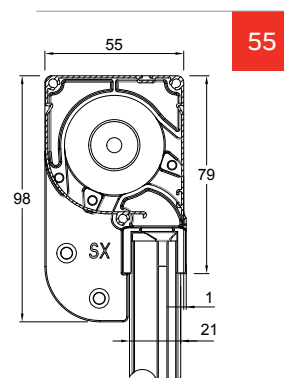

KATIA 50 TELESCOPICA

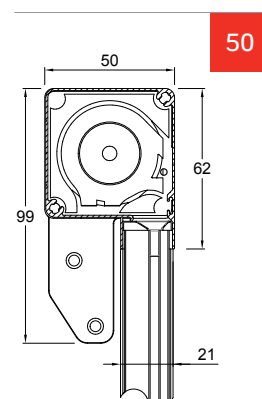

E' la versione della Ketty Venere con guide telescopiche che consentono l'installazione della zanzariera in vani non perfettamente regolari.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE SPECIALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
KETTY 55/TELESCOPICA	OP		OP							
KETTY VENERE/KATIA	OP			OP						



32

42

45*

WIND VERTICALE



Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza
bottoncini, con azionamento a molla, a catena o
con apertura a cricchetto

WIND 32/42

WIND 32/42 CRICCHETTO

WIND 42 TELESCOPICA/42 TElesc. CRICCHETTO

WIND 42 MOLLA-CATENA

* WIND 45 (APPLICAZIONE FRONTALE)

WIND 42 VERTICALE IN KIT

WIND 32/42 IN BARRE

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla-catena
- **Sistema di apertura:** a molla, a catena o con cricchetto
- **Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra
- **Versione alternativa:** disponibile con sistema di applicazione frontale (il cassonetto è da 45 mm), in vani che non consentono l'installazione di cassonetto e guide
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm
- **Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per info, contattare l'azienda)
- **Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano; (NB. con misura luce, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

In fase d'ordine, specificare sempre il modello e la dimensione del cassonetto. Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

TINTE DISPONIBILI

RAL



RAFFAELLO



LEGNO




WIND VERTICALE

WIND 32 - WIND 42



Piedino regolabile di serie.

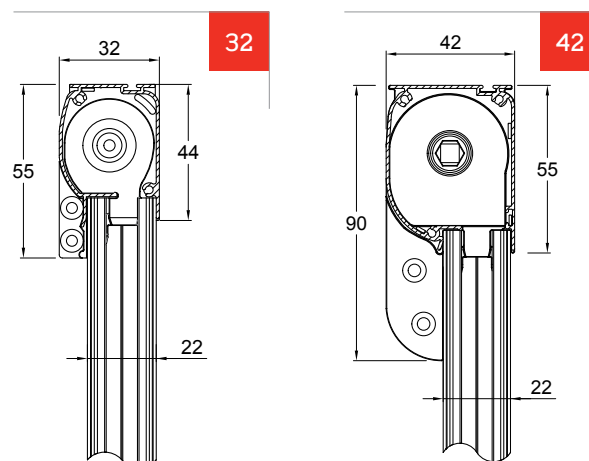

VARIANTE


WIND CRICCHETTO



WIND 42 TELESCOPICA



Piedino regolabile di serie.

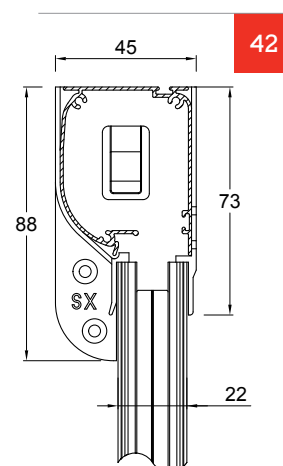


VARIANTE


WIND CRICCHETTO



WIND42 MOLLA-CATENA

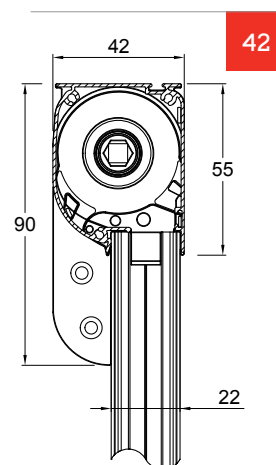

WIND45 (APPLICAZIONE FRONTALE)

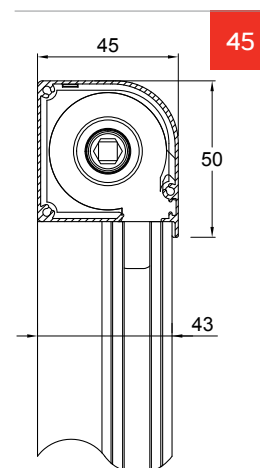

VARIANTE

WIND CRICCHETTO



Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti, il cassonetto e le guide sono inseriti all'interno di un telaio, che si applica frontalmente al vano grazie a delle clips di fissaggio. E' disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
WIND 32/CRICCHETTO	OP	OP	SE	OP						
WIND 42/CRICCHETTO	OP	OP	SE	OP						
WIND 42 CATENA	OP		SE	OP						
WIND 42 TELESOPICA	OP	OP	OP	OP						
WIND 45	OP	OP	SE							



GIOCONDA

Zanzariera verticale con rete plissettata frizionata



- **Scorrimento:** verticale
- **Tipologia:** rete plissettata
- **Sistema di apertura:** con maniglia o con asta di azionamento (opzionale)
- **Adatta per:** finestra
- **Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di telo oscurante bianco
- **Viene fornita:** su misura

TINTE DISPONIBILI

RAL		RAFFAELLO		LEGNO	
	9010		1013		8017
			BRONZO		MARRONE RAFFAELLO LISCIO
					NOCE 100

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
350 / 1500	- / 1800

OPZIONALE

ASTA DI AZIONAMENTO



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

GIOCONDA





IDEARE
SPERIMENTARE
CRESCERE

zanzariere LATERALI

- 24 LARA
- 27 VALERIA
- 30 CLARA
- 33 WIND LATERALE
- 36 PHANTOM-Z
- 38 PHANTOM PLUS
- 40 PHANTOMATIK
- 42 SNAKE
- 44 LINDA
- 46 SOFFY
- 48 MINIMA





LARA



Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino

LARA 45/55
LARA 45/55 TELESOPICA
VENERE LATERALE 40/50
VENERE LATERALE 40/50 TELESOPICA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** modelli base solo a magnete, modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual hook. Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro
- **Cassonetto alternativo:** squadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. da 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. da 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55/B), 2 mm in meno (mod. Venere/Venere telescopica), 4 mm in meno (versioni telescopiche)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOUT CHIARO	RENOUT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	


LARA 45/55




DI SERIE



SISTEMA BREVETTATO
INVITO TESTATA REMOVIBILE
per un'installazione ancora più facilitata: il cassonetto si aggancia alle linguette sporgenti della copritestata.

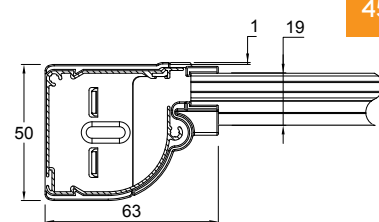

45

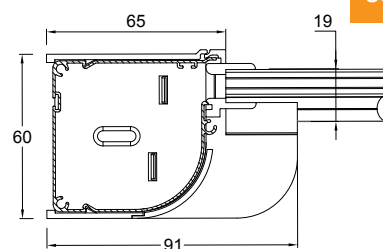

55


OPZIONE





SISTEMA DI AGGANCIO TELESCOPICO

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro per aggancio telescopico
3. Compensatore per aggancio laterale telescopico.

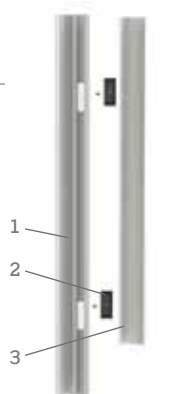

VARIANTE

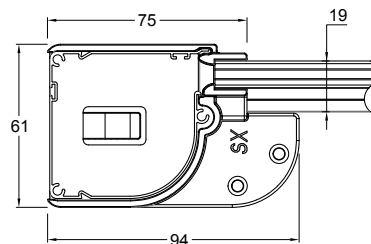


B


LARA 45B / 55B

Copritestata monoblocco, per un'installazione pratica e veloce.

LARA TELESCOPICA 45/55


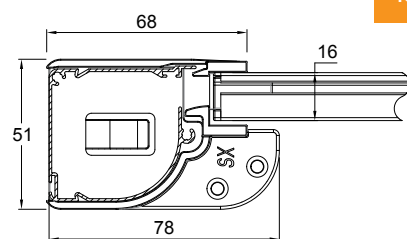


45


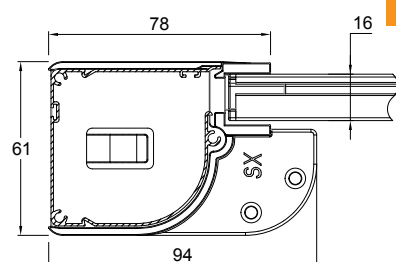


55

VENERE 40/50

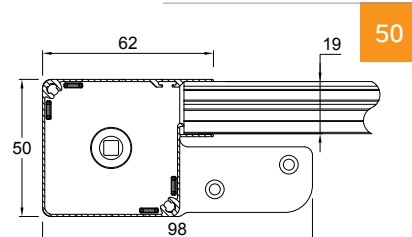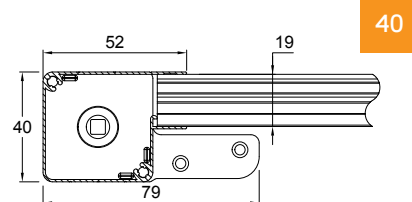

VENERE LATERALE TELESCOPICA 40/50

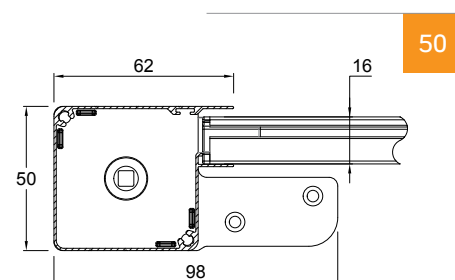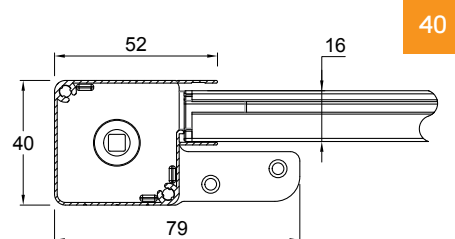

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
LARA 45	OP	OP	OP	OP						OP
LARA 55	OP	OP	OP							OP
LARA 45 TELESCOPICA	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP			OP
LARA 55 TELESCOPICA	OP	OP	SE		OP	OP	OP			OP
VENERE LATERALE 40	OP	OP		OP						OP
VENERE LATERALE 50	OP	OP		OP						OP
VENERE LATERALE 40 TELESCOPICA	OP	OP		OP	OP	OP				OP
VENERE LATERALE 50 TELESCOPICA	OP	OP		OP	OP	OP				OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con
bottoncino e doppio cassonetto



VALERIA 45/55

VALERIA 45/55 TELESOPICA

VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA

VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA TELESOPICA

- **Scorrimento:** laterale
- **Tipologia:** doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** modelli base solo a magneti, modelli telescopici a magneti oppure opzionalmente con gancio. Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio
- **Cassonetto:** doppio, arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra
- **Cassonetto alternativo:** squadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche in versione con guide telescopiche
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 cass. da 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 cass. da 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno (modelli 45/55/B), 2 mm in meno (mod. Venere/Venere telescopica), 4 mm in meno (versione telescopica)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non diversamente specificato, la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO HV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

VALERIA 45/55

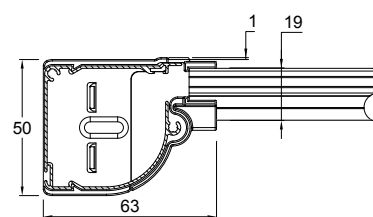

45


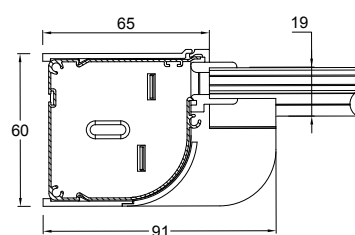


55

DI SERIE



VARIANTE

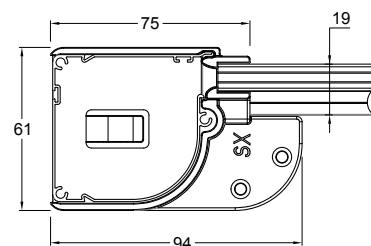


B


LARA 45B / 55B

Copritestata monoblocco, per un'installazione pratica e veloce.

VALERIA TELESCOPICA 45/55

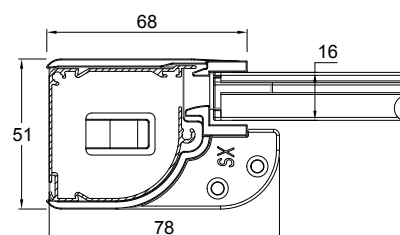


45

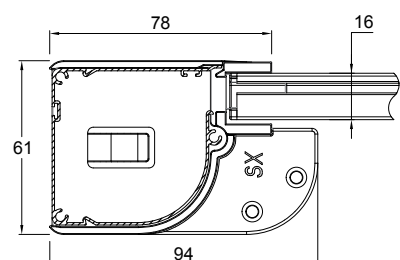


55

VENERE 40/50

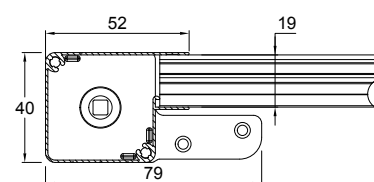


40

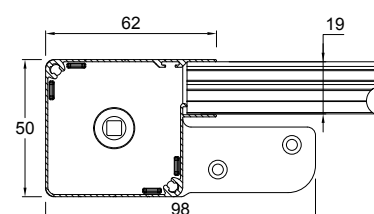


50

VENERE 40/50 LATERALE DOPPIA TELESOPICA

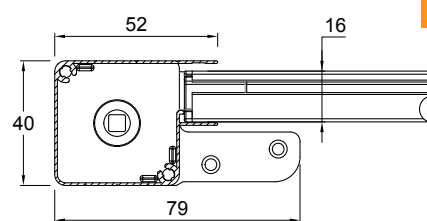

40

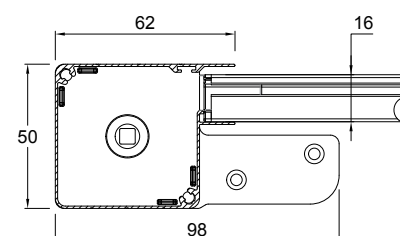

50

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FIDUCIALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
VALERIA 45	OP	OP	OP	OP						
VALERIA 55	OP	OP	OP							
VALERIA 45 TELESOPICA	OP	OP	SE	OP		OP	OP			
VALERIA 55 TELESOPICA	OP	OP	SE			OP	OP			
VENERE 40/50 DOPPIA	OP	OP		OP						
VENERE 40/50 DOPPIA TELESOPICA	OP	OP		OP		OP				

CLARA



Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino. Guida bassa a spigoli arrotondati

CLARA 45/55
CLARA 40/50 VENERE
CLARA DOPPIA 45/55
CLARA DOPPIA 40/50 VENERE

- **Scorrimento:** laterale
- **Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, disponibile anche in versione con doppio cassonetto
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** modelli base solo a magneti, modelli telescopici a magneti oppure opzionalmente con gancio o Dual hook (solo per cassonetto singolo). Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 o 55 mm oppure in alternativa squadrato da 40 e 50 mm (Venere)
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cass. 40)	1500 / 2500
45 / 50 doppia	1200 / 3000 (2600 cass. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doppia	1200 / 3200	1500 / 2500
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800 (700 cass. 40)	1500 / 2300
45 / 50 doppia	1200 / 1600 (1400 cass. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doppia	1200 / 1800	1500 / 2300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 4 mm in meno (modelli con cassonetto da 45/55 mm) e 2 mm in meno (mod. 50 Venere).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce ed il cassonetto da 55 mm.

Per le versioni a doppio cassonetto: ove non diversamente specificato, la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.



TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

CLARA 45/55

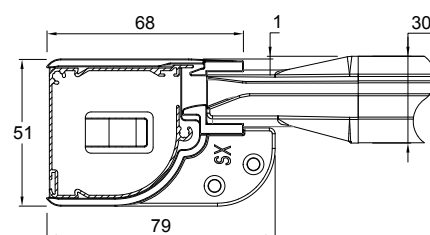

45


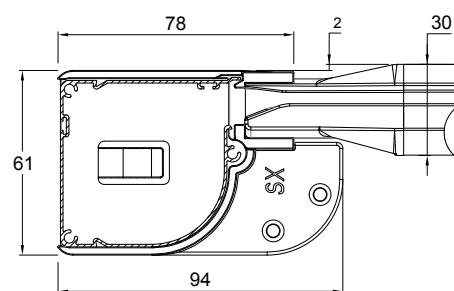


55

VARIANTE

CLARA 015 (SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm.

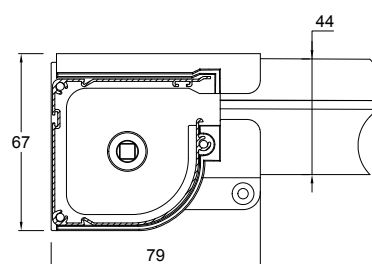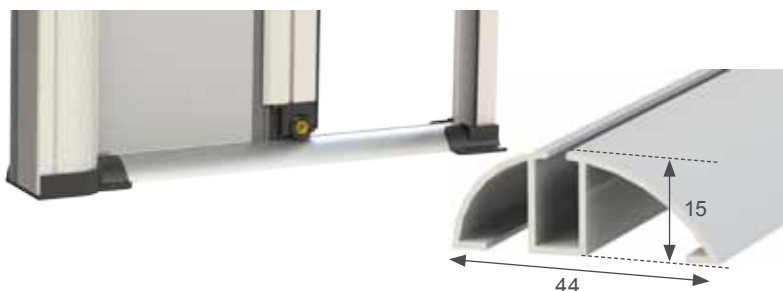


55

OPZIONI


SISTEMA DI AGGANCIO TELESCOPICO

Vedi modello Lara

CLARA 40/50 VENERE

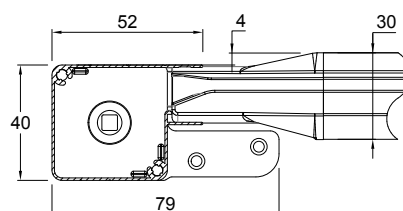


40

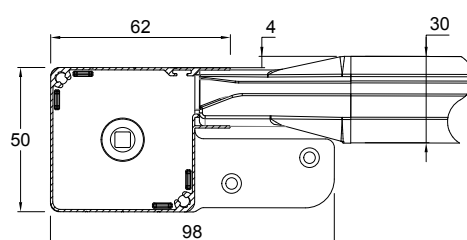


50

CLARA DOPPIA 45/55

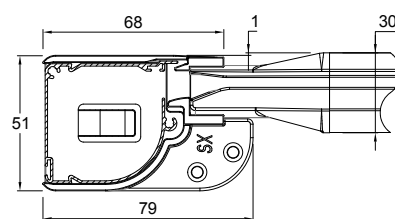


45

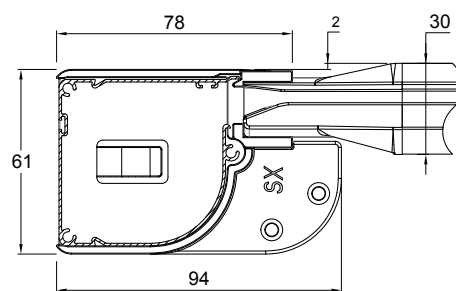


55

CLARA DOPPIA 40/50 VENERE

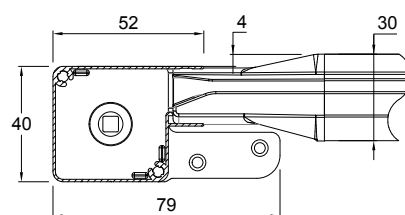

40

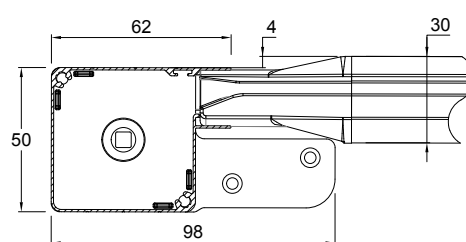

50

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CLARA 45	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP			OP
CLARA 55	OP	OP	SE		OP	OP	OP			OP
CLARA VENERE 40/50	OP	OP		OP	OP	OP				OP
CLARA VENERE DOPPIA 40/50	OP	OP		OP		OP				
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	SE	OP		OP	OP			
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	SE			OP	OP			
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP		OP	OP	OP			OP

WIND LATERALE



Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

WIND 32/42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 32/42 DOPPIA
WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA
WIND 42 LATERALE IN KIT
WIND 32/42 IN BARRE

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** modelli base solo a magnete, modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual hook. Per le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio
- **Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm
- **Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per info, contattare l'azienda)
- **Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doppia	- / 2400	1200 / 2300
42 doppia	- / 2800	1200 / 2400

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

• **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano

• **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).


Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti** si prega di contattare preventivamente l'azienda.


TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO
LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

WIND 32/42

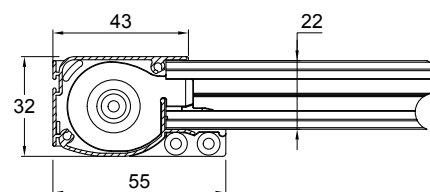


32

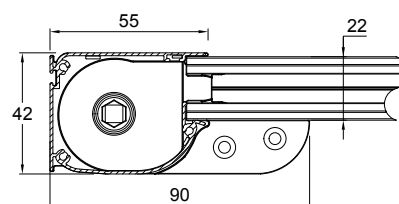

42

WIND 42 TELESCOPICA

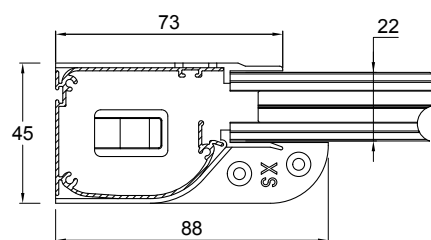


42


WIND 42 LATERALE IN KIT / WIND 32-42 IN BARRE

Consulta il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit o in barre da 6 metri.

WIND 32/42 DOPPIA

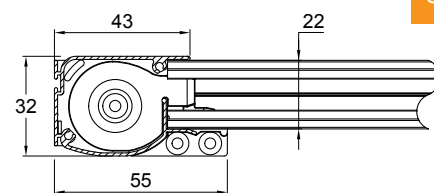


32

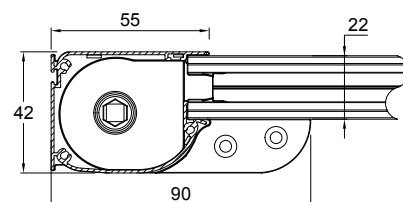

42

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA

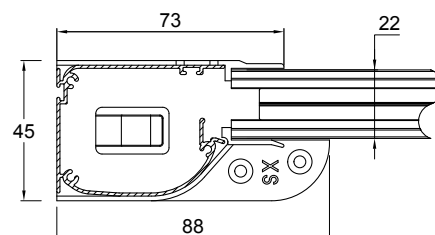

42

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	EASY INSTALL	SE	OP	SE	OP
WIND 32 LATERALE	OP		SE	OP	OP	OP				OP
WIND 42 LATERALE	OP	OP	SE	OP	OP	OP				OP
WIND 42 LATERALE TELESCOPICA	OP	OP	SE	OP	OP	OP				OP
WIND 32 LATERALE DOPPIA	OP		SE	OP		OP				
WIND 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP				
WIND 42 LATERALE DOPPIA TELESCOPICA	OP	OP	SE	OP		OP				

PHANTOM-Z

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa



PHANTOM-Z 45/55 PHANTOM-Z 45/55 DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete o con gancio (opzionale) nelle versioni a singolo cassonetto
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, oppure rete a strisce
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita
- **Opzionali:** maniglietta incassata e paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto)

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2600 ^(*)
55	- / 1600	1500 / 2600 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2600 ^(*)
55 doppia	- / 3200	1500 / 2600 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Si consiglia l'utilizzo del gancio in caso di adozione del sistema di rallentamento Soft.

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la misura dell'anta semifissa.


TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		


RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

PHANTOM-Z 45/55

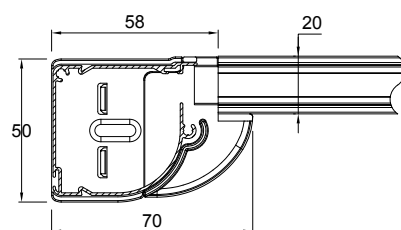

45

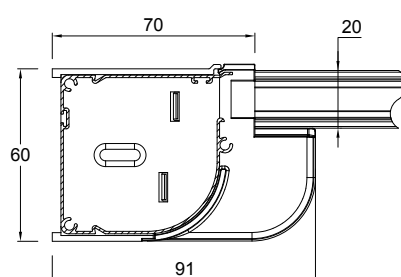

55

PHANTOM-Z 45/55 DOPPIA



DI SERIE



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Double
PHANTOM 45	OP	OP	OP	OP		OP			
PHANTOM 55	OP	OP	OP			OP			
PHANTOM 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP					
PHANTOM 55 DOPPIA	OP	OP	OP						

PHANTOM PLUS



Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa ed arresto manuale dello scorrimento

PHANTOM PLUS 45/55 PHANTOM PLUS 45/55 DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla con arresto manuale dello scorrimento, in qualsiasi punto
- **Sistema di apertura:** con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto)
- **Cassonetto:** arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, oppure rete a strisce
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro
- **Opzionali:** regolazione esterna del carico molla, maniglietta incassata e paletto centrale, con possibilità di prolunga (per le versioni a doppio cassonetto)

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 doppia	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

TINTE DISPONIBILI

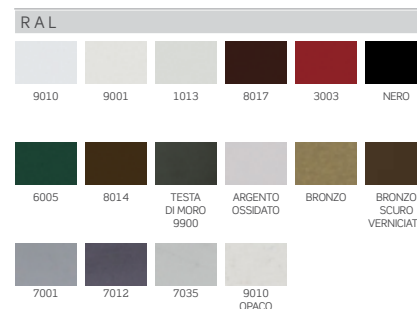



REGOLAZIONE ESTERNA DEL CARICO MOLLA



E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione. Questa funzionalità è opzionale sulla Phantom Plus.



PHANTOM PLUS 45/55

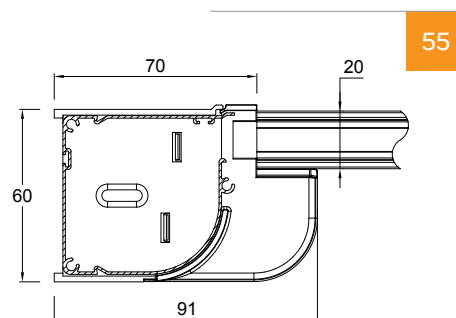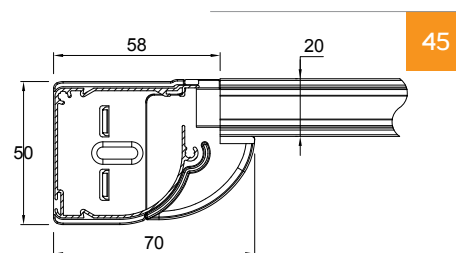

PHANTOM PLUS 45/55 DOPPIA



DI SERIE



move&step

Phantom Plus consente la possibilità di bloccare manualmente lo scorrimento, arrestando la barra maniglia in qualsiasi punto, a seconda delle necessità.



Guarda il video dimostrativo sul sito www.mvline.it

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	SE	OP	EASY INSTALL		
PHANTOM 45 PLUS	OP		OP	OP		SE	OP			
PHANTOM 55 PLUS	OP		OP			SE	OP			
PHANTOM PLUS 45 DOPPIA	OP		OP	OP			OP			
PHANTOM PLUS 55 DOPPIA	OP		OP				OP			

PHANTOMATIK

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa, guida superiore telescopica e chiusura automatica



PHANTOMATIK 45

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla e chiusura automatica:
- **Sistema di apertura:** manuale, con richiusura automatica
- **Cassonetto:** arrotondato da 45
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, oppure rete a strisce
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro

MISURE CONSIGLiate (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).


TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7012	7035	9010 OPACO		

RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 NATURAL	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

PHANTOMATIK 45

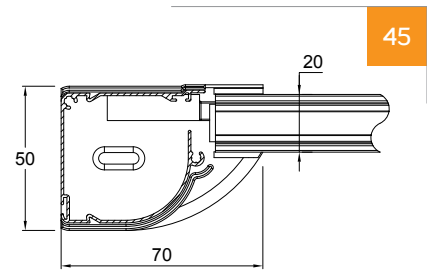

Sono disponibili le video istruzioni per l'installazione di questo prodotto.



Guarda il video dimostrativo sul sito www.mvline.it

REGOLAZIONE ESTERNA DEL CARICO MOLLA



E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione. Questa funzionalità è di serie sulla Phantomatik.



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	SE	SE	EASY INSTALL		
PHANTOMATIK	OP		OP	OP		SE	SE			

SNAKE



Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

SNAKE 32/42
SNAKE 32/42 DOPPIA
SNAKE 32/42 IN KIT
SNAKE PLUS 32/42

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete (versioni 32/42 e doppie) o con gancio (solo versione Plus)
- **Cassonetto:** arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini
- **Viene fornita:** su misura, in kit / in barre da 6 mt (per info, contattare l'azienda)
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita
- **Opzionali:** paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm (per anta, nella versione doppia).

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).


TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
					
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	
LEGNO					
					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
					
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

SNAKE 32/42



32

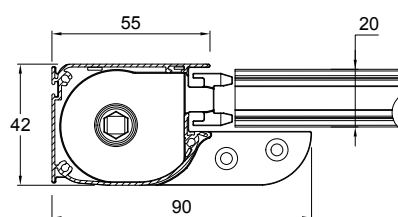

42

SNAKE 32/42 DOPPIA



SNAKE PLUS 32/42



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	Easy Hook	EASY INSTALL	Grid	Mobile
SNAKE 32	OP		SE	OP		OP			
SNAKE 42	OP	OP	SE	OP		OP			
SNAKE 32 PLUS	OP		SE	OP		SE			
SNAKE 42 PLUS	OP		SE	OP		SE			
SNAKE 32 DOPPIA	OP		SE	OP					
SNAKE 42 DOPPIA	OP	OP	SE	OP					



LINDA

Zanzariera modulare a scorrimento laterale
con guida inferiore bassa e senza bottoncini



- **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante, che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie o a strisce
- **Viene fornita:** su misura, in kit (per info, contattare l'azienda)
- **Note:** componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Ante distaccabili dai profili magnetici laterali, guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. E' possibile applicare più ante in modo reversibile, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	- / 1500	1500 / 2500

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per anta.


COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

TINTE DISPONIBILI

R A L					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
RENOLIT CHIARO			PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

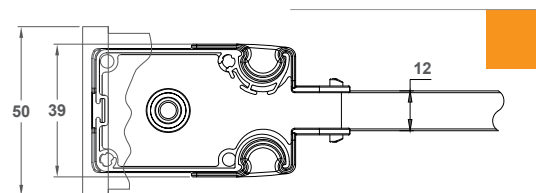

OPZIONE



Attacco
a baionetta



L'attacco a baionetta consente un'installazione ancora più facilitata.

SCHEMI DI ACCOPPIAMENTO DELLE ANTE


ANTA SINGOLA



MAGNETE DIS. 7




ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



MAGNETE DIS. 38



ANTA DOPPIA A SEGUIRE




MAGNETE DIS. 39



ANTA TRIPLA



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

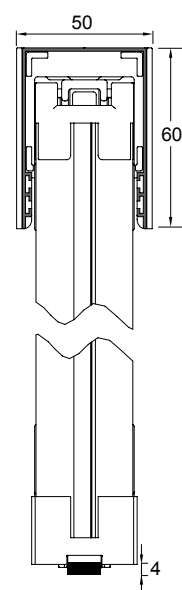

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

LINDA





SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



- **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze
- **Avvolgimento:** rete plissettata in poliestere rivestito
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Adatta per:** portafinestra
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	700 / 1800	1600 / 2670

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm per modulo.
Disponibile in H 3000 solo con rete nera.

TINTE DISPONIBILI


RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO

6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO


GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV

LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

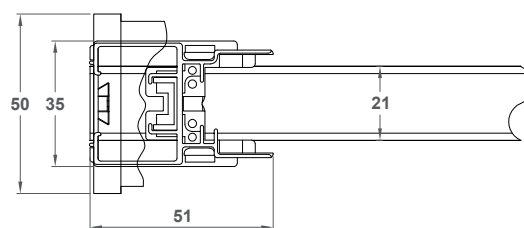


SCHEMI DI ACCOPPIAMENTO DELLE ANTE


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA

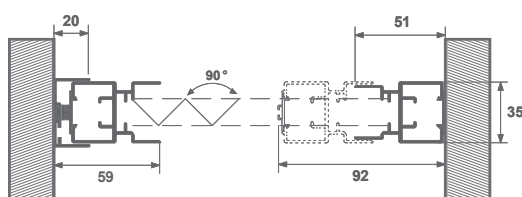


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA

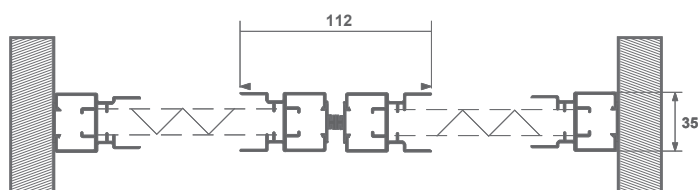


SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE

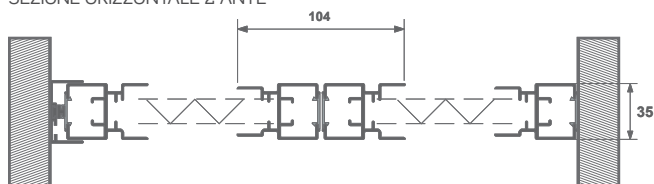

SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE

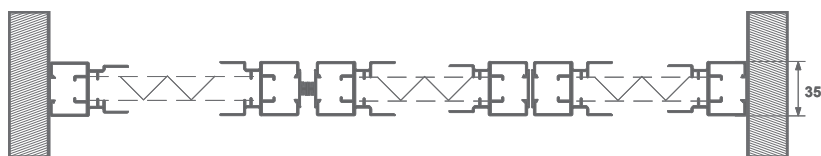

SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE

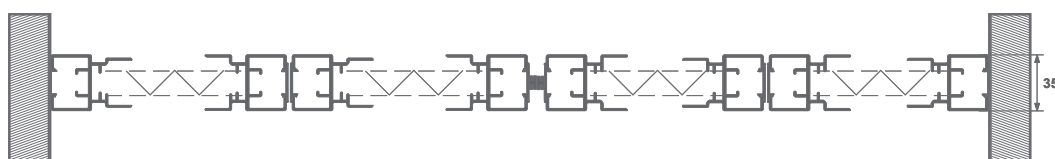

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

BETTER
VUE

Sistema
SOFT

CLIPS

APPLICAZIONE
FRONTALE

Dual
Hook

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

EASY
INSTALL

SOFFY

SE

OP



MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



MINIMA MINIMA DOPPIA MINIMA REVERSIBILE

- **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze
- **Avvolgimento:** rete plissettata
- **Sistema di apertura:** con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico
- **Adatta per:** portafinestra
- **Rete:** in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per modulo	- / 1600	- / 2600

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
RAFFAELLO					
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO


MINIMA



MINIMA DOPPIA



MINIMA REVERSIBILE

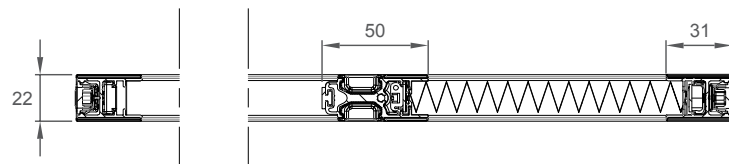

MINIMA CON ATTACCO FRONTALE



Profilo applicazione frontale



Clips per il fissaggio a muro.



Attacco a baionetta

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO



MINIMA

SE

OP





zanzariere
PANNELLO
anta / fisso
scorrevole

52 ANTAREX

54 LIBRA

56 ALBA

57 SCORRI

58 PRATIK

59 SLIDE





ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



SALOON CON MOLLA DI RITORNO

- **Sistema di apertura:** ad anta battente magnetica, con pomello
- **Adatta per:** portafinestra e finestra
- **Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, Tuffscreen™, PetScreen
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** assenza di profili a pavimento, E' possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come il telo Cristal, la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno"
- **Opzionale:** sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm da terra.

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURALE	CILIEGIO NATURALE	NOCE MEDIO NATURALE	NOCE SCURO NATURALE	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

CERNIERE IN TINTA

9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO
3003	6005				

Nota bene:

- per le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera.
- le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.





ELEMENTI FORNITI DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm da terra
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione


ELEMENTI FORNITI SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete in acciaio inox
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Telo Cristal
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta


Profilo compensatore
ZAP02F + ZAT01X



TIPOLOGIA DELLE MOLLE

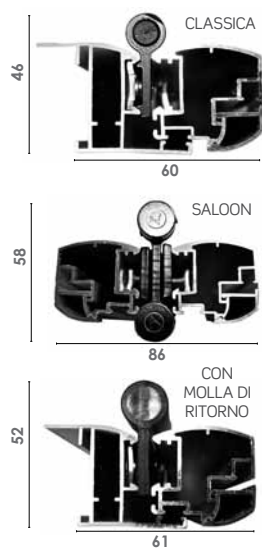

TIPOLOGIA DELLE ANTE

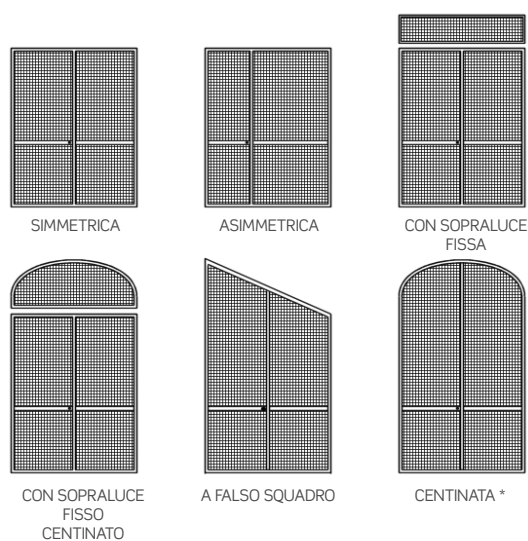

* Per richieste di ante centinate, inviare dima.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	EASY INSTALL		
ANTAREX	OP			OP				



LIBRA

Zanzariera ad anta con impacchettamento a libro



- **Sistema di apertura:** ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello
- **Adatta per:** grandi dimensioni
- **Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro o acciaio inox, Tuffscreen™, Petscreen
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come il telo Cristal, la bachelite, il polycarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 800	- / 2500

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm da terra.

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURALE	CILIEGIO NATURALE	NOCE MEDIO NATURALE	NOCE SCURO NATURALE	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

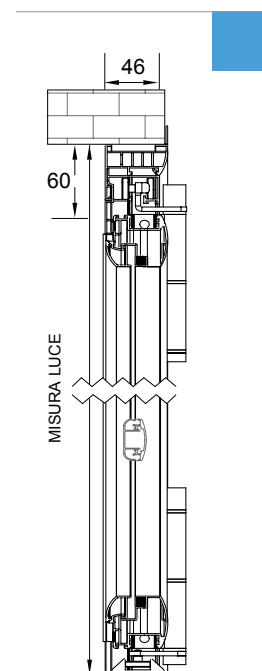

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento



ELEMENTI FORNITI DI SERIE

- Catenaccioli intermedi
- Rete in alluminio brunita
- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm da terra
- Registro di regolazione

ELEMENTI FORNITI SU RICHIESTA

- Profilo compensatore
- Rete in alluminio argento
- Rete in fibra di vetro
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Rete in acciaio inox
- Telo Cristal
- Bachelite
- Policarbonato
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
LIBRA		OP								



ALBA



Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore

- **Scorrimento:** laterale
- **Sistema di apertura:** ad anta scorrevole magnetica, con maniglia
- **Adatta per:** portafinestra
- **Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, Tuffscreen™, PetScreen
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** assenza di guida a pavimento. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come il telo Cristal, la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure

ELEMENTI FORNITI DI SERIE

- Rete in alluminio brunita
- Altezza della base del traverso a 900 mm da terra

ELEMENTI FORNITI SU RICHIESTA

- Rete in alluminio chiara
- Rete in acciaio inox
- Rete in fibra di vetro
- Rete Tuffscreen™
- Rete PetScreen
- Telo Cristal
- Pannelli in policarbonato
- Pannelli bachelite
- Lamiera in alluminio
- Altezza del traverso a scelta

MISURE CONSIGLIATE (MM)

	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	380 / 1200	- / 2500


COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm da terra.

ELEMENTI ACCOPPIATI



ACCESSORI

MODELLO

ALBA



SE = DI SERIE OP = OPZIONALE




TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO


RAFFAELLO		LEGNO	
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO		NOCE SCURO NATURAL	

TIPOLOGIA DELLE ANTE

2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza





SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli

LATERALE A GHIGLIOTTINA

- **Scorrimento:** verticale (a ghigliottina) o laterale
- **Sistema di apertura:** ad anta scorrevole. E' possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Rete:** in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro, acciaio inox, Tuffscreen™, PetScreen
- **Viene fornita:** su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso)
- **Opzionale:** maniglia incassata

PROFILO RIBASSATO

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.

Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



MISURE CONSIGLIATE (MM)


Per pannello	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Scorr. laterale	500 / 800	500 / 2200
Scorr. ghigliottina	500 / 800	500 / 1300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ELEMENTI ACCOPPIATI

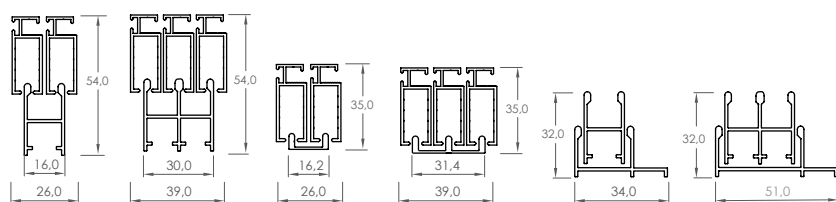

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTERVUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	Maniglia	EASY INSTALL	Griglia	Maniglia
SCORRI		OP		OP					



TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO

6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
------	------	--------------------	------------------	--------	-------------------------

RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO HV	

LEGNO				
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 100

NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO
-----------------	----------------	--------	---------------------	--------------------------



PRATIK



Zanzariera a pannello fisso

ANGOLAZIONE VARIABILE CENTINATA MAGNETICA


- **Tipologia:** pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti
- **Adatta per:** finestra
- **Rete:** in fibra di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox o Tuffscreen™
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili



TIPOLOGIA DELLE ANTE



Centinata



Angolazione variabile



Oblò

ELEMENTI OPZIONALI



Coccinella per fissaggio frontale.



Giunto a "T" a scomparsa.



Squadretta con magneti

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard. Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima. Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

TINTE DISPONIBILI

RAL

9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
7001	7035				

RAFFAELLO

ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	

LEGNO

ROVERE NATURALE	CILIEGIO NATURALE	NOCE MEDIO NATURALE	NOCE SCURO NATURALE	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

TINTE PER GLI ACCESSORI

9010	1013	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO
------	------	------	------------------	--------

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook	EASY INSTALL				
PRATIK	OP									



SLIDE

Zanzariera a pannello fisso estensibile




SLIDE 50 x 75
SLIDE 75 x 100

- **Tipologia:** pannello fisso ed estensibile
- **Adatta per:** finestra e porta finestra
- **Rete:** in fibra
- **Viene fornita:** solo in 2 dimensioni: 50x75 e 75x100
- **Note:** non comporta alcuna applicazione poiché si applica sotto le tapparelle inserendola nelle guide



ESTENSIONI DISPONIBILI

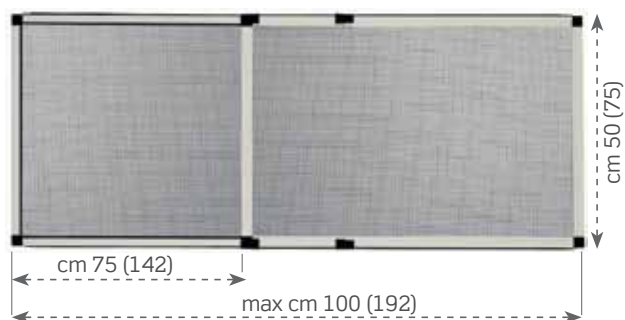

TINTE DISPONIBILI



1013







zanzariere **GRANDI DIMENSIONI**

62 BIG

64 EUREKA

66 SECURZIP



BIG



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a catena, ad argano, a motore o motore radiocomandato

BIG 65 MOTORIZZATA

BIG 65 AD ARGANO

BIG 65 A CATENA

- **Sistema di apertura:** a catena (solo con comando interno), dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Cassonetto:** stondato da 65 mm
- **Rete:** fibra di vetro, saldata e rivettata ai bordi. Si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti (tranne che per la versione a catena). I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini (opzionali, su richiesta in fase d'ordine)
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Motore	Rete fibra	650 / 2000	- / 2800
	Teli oscuranti senza bottoncini	650 / 2000	- / 2500
	Teli filtranti senza bottoncini	650 / 2000	- / 2000
Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Argano	Rete fibra	500 / 2000	- / 2800
	Teli oscuranti senza bottoncini	500 / 2000	- / 2500
	Teli filtranti senza bottoncini	500 / 2000	- / 2000
Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Catena	Rete fibra	500 / 1800	- / 2800

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce ed il comando sarà applicato a destra (vista interna).

Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO
RAFFAELLO		LEGNO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO		RENOLIT CHIARO			

BIG 65

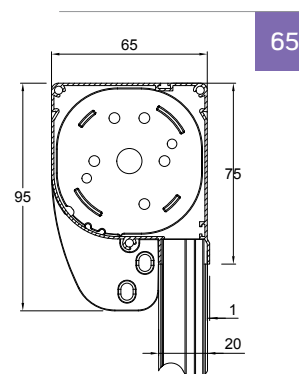

BIG 65 MOTORIZZATA

Azionamento a motore, per una migliore performance del prodotto.

Disponibile anche in versione radiocomandata, per controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

BIG 65 AD ARGANO



BIG 65 A CATENA



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

BIG	OP									
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



EUREKA



Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per grandi dimensioni

EUREKA 75 MOTORIZZATA EUREKA 75 AD ARGANO

- **Sistema di apertura:** ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Cassonetto:** da 75 mm
- **Rete:** fibra di vetro, saldata e rivettata ai bordi. Si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini (opzionali, su richiesta in fase d'ordine)
- **Viene fornita:** su misura
- **Opzionale:** steccatura della rete

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Motore	Rete fibra	650 / 3000	- / 3000
	Teli oscuranti	650 / 3000	- / 2700
	Teli filtranti	650 / 3000	- / 2400
Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Argano	Rete fibra	500 / 3000	- / 3000
	Teli oscuranti	500 / 3000	- / 2700
	Teli filtranti	500 / 3000	- / 2400

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce ed il comando sarà applicato a destra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO
RAFFAELLO		LEGNO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO		RENOLIT CHIARO			

EUREKA 75

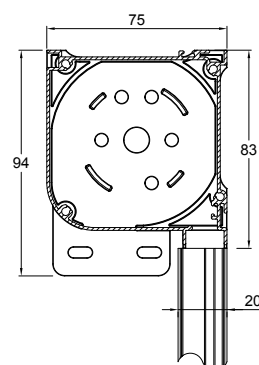

75

EUREKA 75 MOTORIZZATA

Azionamento a motore, per una migliore performance del prodotto.

Disponibile anche in versione radiocomandata, per controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

EUREKA 75 AD ARGANO



EUREKA STECCATA



RINFORZI

Per Eureka di grandi dimensioni (L 1800÷3000 / H 2000÷3000) è obbligatoria la dotazione di rinforzi.

Il numero di rinforzi da installare è possibile ricavarlo utilizzando la tabella di fianco.

L'Eureka dotata di rinforzi viene realizzata con la guida larga.

La tabella in basso si riferisce ai teli in fibra, mentre per gli altri teli si prega di consultare l'ufficio tecnico.

LARGHEZZA			
		1800 / 2000	2001 / 3000
ALTEZZA	2000 / 2500	1 RINFORZO	2 RINFORZI
	2501 / 3000	2 RINFORZI	2 RINFORZI

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO		BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FACCIALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
EUREKA	OP			SE							

SECURZIP



Zanzariera a scorrimento verticale, con rete avvolgibile ed azionamento ad argano, a motore o motore radiocomandato, dotata di bordi con cerniera sulla rete

SECURZIP 90 ARGANO/MOTORE SECURZIP 106 ARGANO/MOTORE

- **Sistema di apertura:** ad argano o motorizzata, controllabile anche con radiocomando
- **Adatta per:** finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia) anche in zone molto ventilate
- **Cassonetto:** da 90/106 mm, ispezionabile senza bisogno di rimuoverlo
- **Rete:** dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita in fibra di vetro oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti, filtranti o il telo cristal
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete
- **Opzionale:** kit attacco a parete, tappo guida, adattatore in ottone per fissaggio autoportante

TINTE DISPONIBILI



MISURE CONSIGLIATE (MM)





Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max	
	cass. 90	cass. 106	cass. 90	cass. 106
Rete fibra	4000	4600	3000	3200
Rete Tuffscreen™	4000	4600	2800	2900
Oscurante	4000	4600	2800	2900
Screen Oscurante "Satiné 21154"	4000	4600	2500	2900
Screen "Satiné 5500"	4000	4600	2500	2900
Cristal	4000	4600	2500	2900

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.



Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo a fine catalogo oppure il modulo on line sul sito www.mvline.it

SECURZIP 90/106

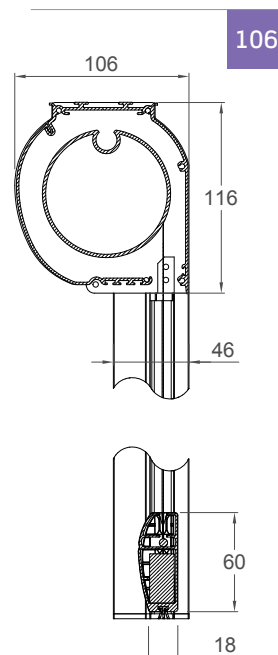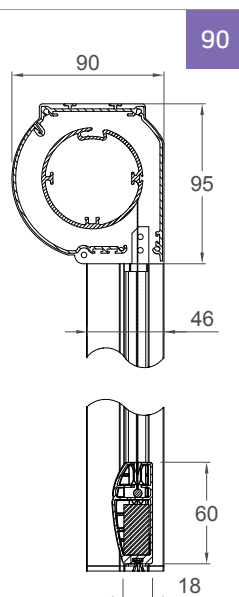


OPZIONE

GUIDE TELESCOPICHE



Guida ispezionabile

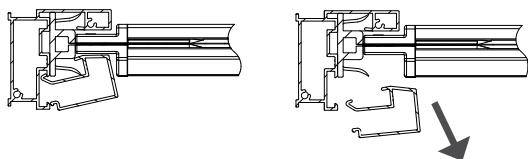

SECURZIP MOTORIZZATA

Rullo con diametro 60 o 78 mm, in funzione delle misure.

ACCESSORI OPZIONALI:

- Supplemento motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Paletto a leva per il blocco della barra maniglia
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante
- Tappo guida.

SECURZIP AD ARGANO

Rullo con diametro 60.

ACCESSORI OPZIONALI


- Kit asole per il fissaggio frontale (solo per cassonetto 106)
- Paletto a leva per il blocco della barra maniglia
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante
- Tappo guida.

ELEMENTI OPZIONALI

Kit attacco a parete
(solo per cassonetto da 106 mm).



Tappo guida
(versione normale e versione telescopica)

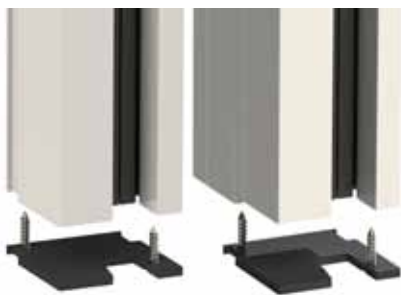

Adattatore in ottone
per fissaggio autoportante
(versione normale e versione telescopica)



ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

	BETTER VIEW	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
SECURZIP 90/106			SE							

zanzariere ad **INCASSO VERTICALI**

70 CASPER VERTICALE

73 DUETTO

75 NEW COMODA VERTICALE

77 WIND INCAS VERTICALE



CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso



CASPER 45/50 VERTICALE
CASPER 50 A CATENA
CASPER 45/50 A CRICCHETTO
CASPER 2 VERTICALE
CASPER 3 VERTICALE

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** classico, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)
- **Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	500 / 1600	- / 2400
Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	500 / 1500	- / 1000

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + mm (35x2), altezza + mm (misura cassonetto 45/50).
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm. Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

STAFFE DI FISSAGGIO

Per questo modello sono disponibili ulteriori staffe di fissaggio, differenti da quelle fornite di serie e consultabili in dettaglio a fine catalogo.



TINTE DISPONIBILI

R A L					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900



ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV



LEGNO					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

CASPER 45

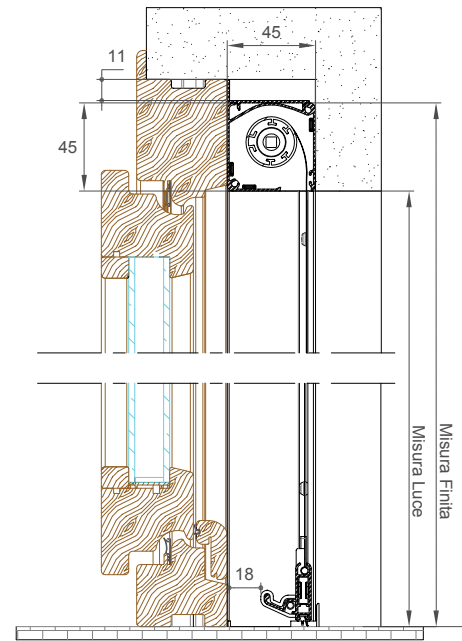
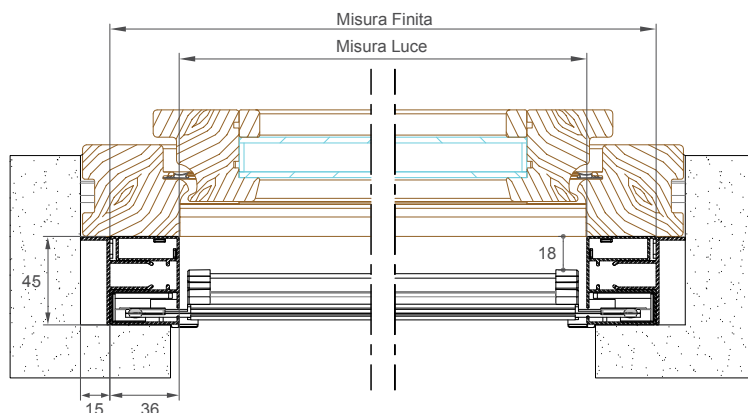


CASPER 50

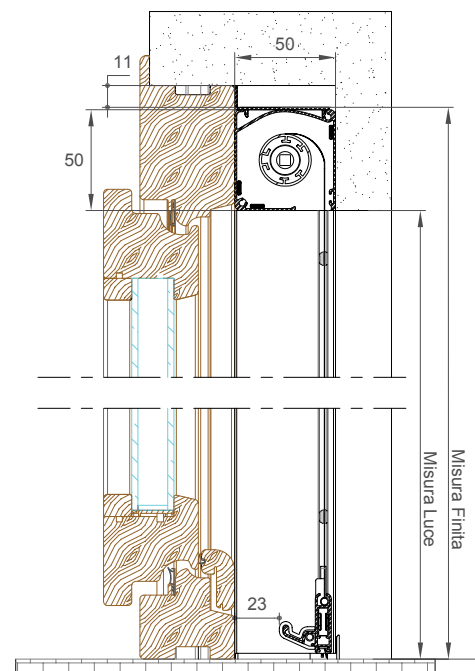
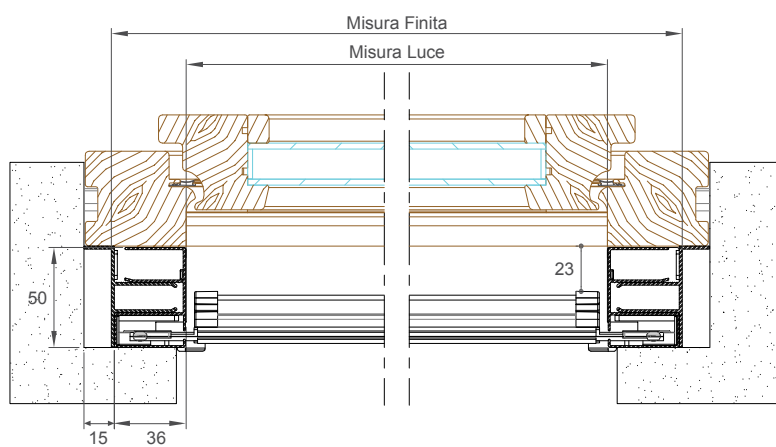


CASPER VERTICALE

CASPER 2 VERTICALE

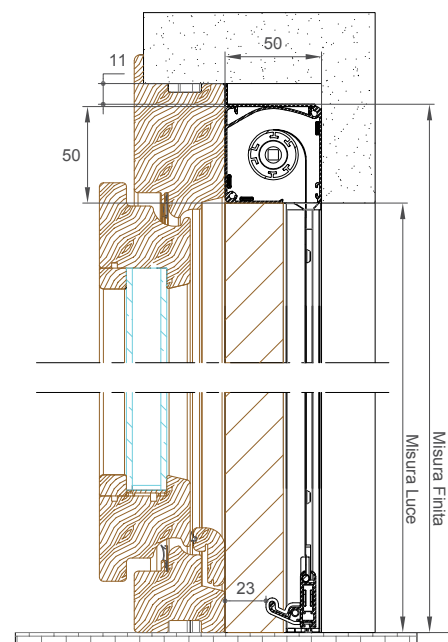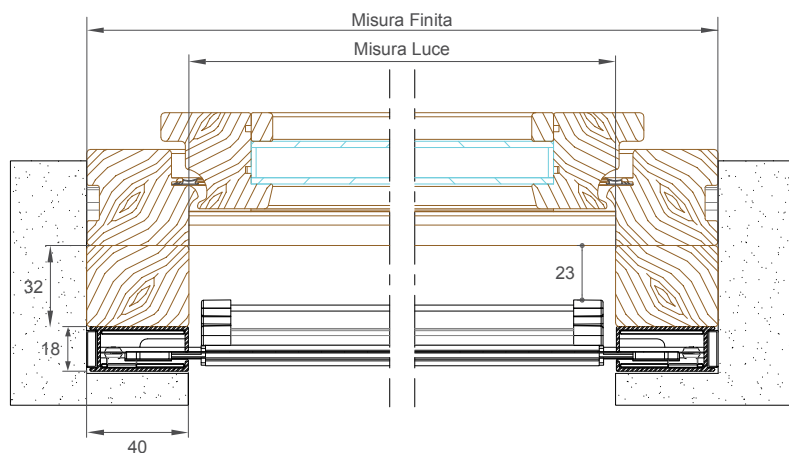

CASPER 3 VERTICALE

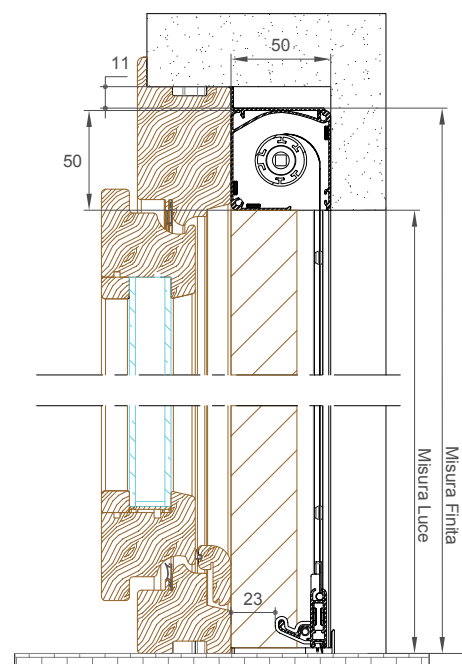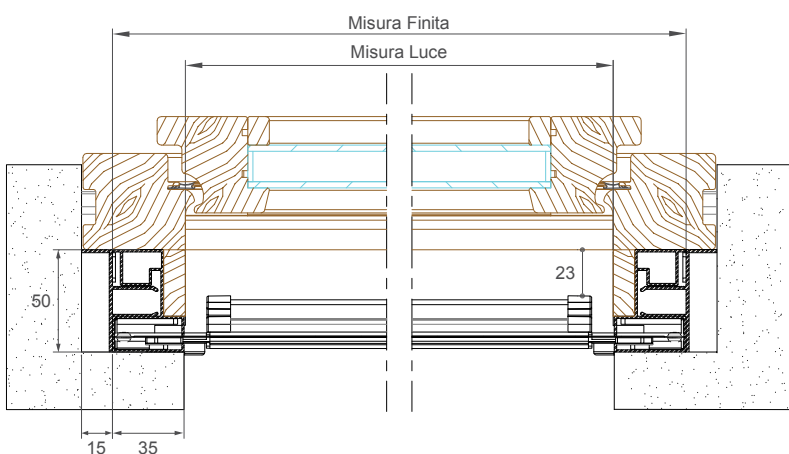

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CASPER 45	OP	OP	SE	OP						
CASPER 50	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
CASPER 50 CATENA	OP		SE	OP				OP	OP	
CASPER 45 CRICCHETTO	OP	OP	SE	OP						
CASPER 50 CRICCHETTO	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
CASPER 2 45	OP	OP	OP	OP						
CASPER 2 50	OP	OP	OP	OP						
CASPER 3 50	OP	OP	SE	OP				OP	OP	

* solo per cassonetto

DUETTO

Zanzariera monoblocco a scorrimento verticale e rete avvolgibile da incasso



DUETTO VERTICALE DUETTO A CATENA DUETTO A CRICCHETTO

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla, disponibile sistema di apertura con cricchetto o a catenella
- **Cassonetto:** squadrato da 50 mm, a scomparsa
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi,
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** zanzariera monoblocco a scorrimento verticale completa di guide per avvolgibili, con la possibilità di ordinare zanzariera e guide separatamente, specificando la predisposizione per la versione classica, a catena o a cricchetto

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	500 / 1600	- / 2500

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (35x2) mm, altezza + 50 mm;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).



Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.




TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	1013	8017	NERO	8014	ARGENTO OSSIDATO
					
BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO				
RAFFAELLO					
					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV		
LEGNO					
					
NOCE 100	RENOLIT CHIARO				

DUETTO

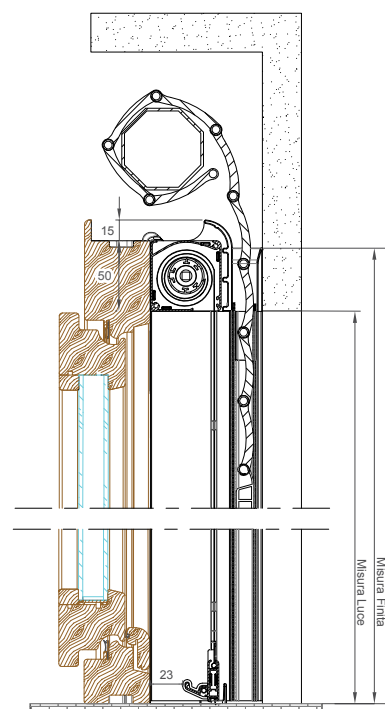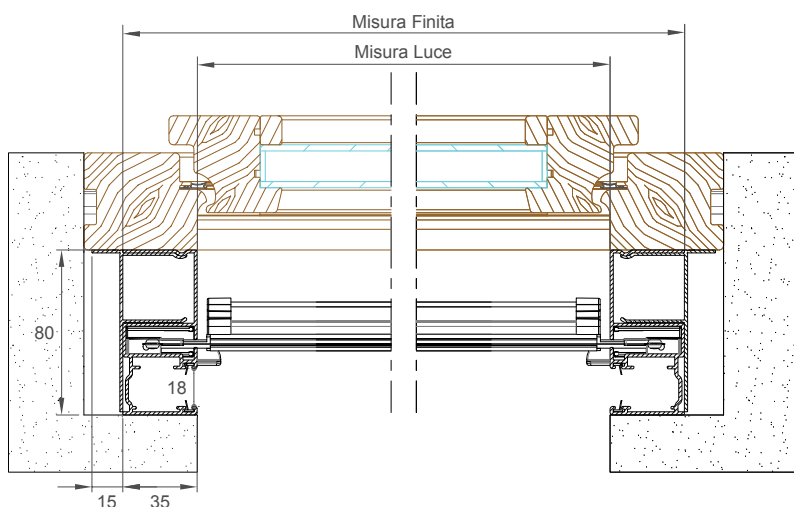

SPORGENZA INVITO GUIDA

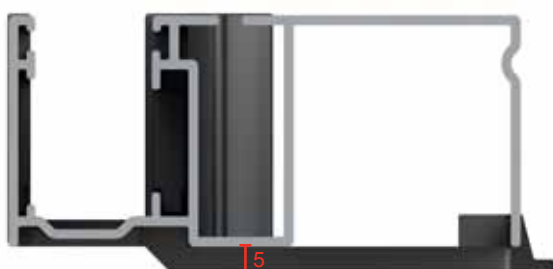

Nel fissaggio del profilo guida, va considerata la sporgenza di 5 mm dell'invito guida.

STAFFA DI FISSAGGIO

NOVITA'!



Per le quote della staffa, consultare la pagina relativa alle staffe di fissaggio a fine catalogo.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE INNOVATIVA	Dual Hook	EASY INSTALL			
DUETTO VERT/CRICCHETTO	OP	OP	SE						
DUETTO CATENA	OP		SE						

NEW COMODA VERTICALE



Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile
senza bottoncini per installazione ad incasso

NEW COMODA 50 VERTICALE NEW COMODA IN BARRE

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** con cricchetto
- **Cassonetto:** squadrato da 50 mm
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
- **Viene fornita:** su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	500 / 1700	- / 2500

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.





TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900
					
ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
RAFFAELLO					
					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV		
LEGNO					
					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
					
CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO					

NEW COMODA VERTICALE

NEW COMODA

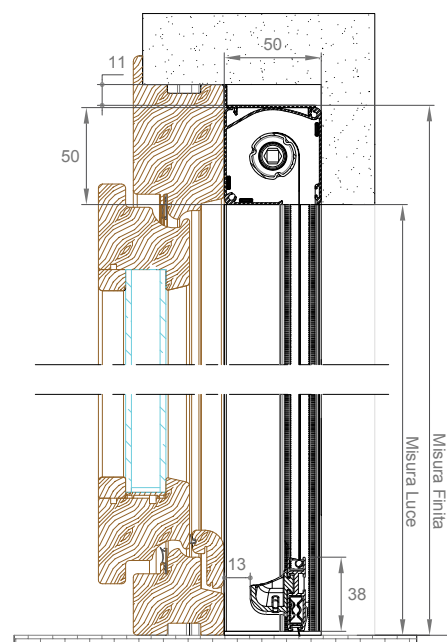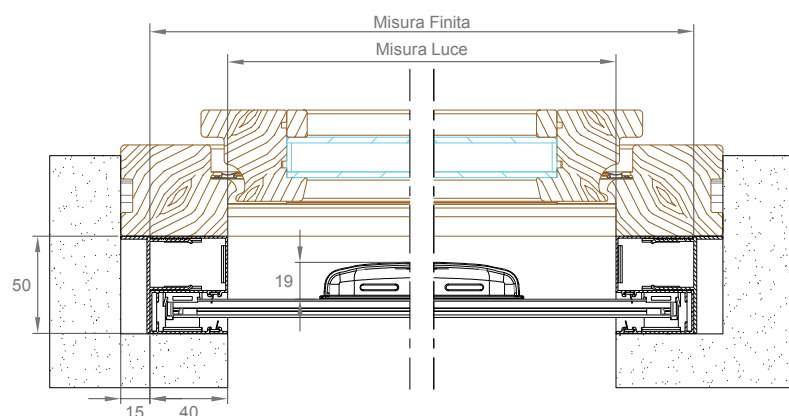

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

NEW COMODA VERTICALE



OP

OP

SE

OP

OP

OP

WIND INCAS VERTICALE



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini



WIND INCAS 42 VERTICALE

- **Scorrimento:** verticale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a molla
- **Cassonetto:** squadrato da 42 mm
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	500 / 1600	- / 2400

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Per la verticale:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900



		
ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO	
	
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV

LEGNO					
					
NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

WIND INCAS VERTICALE

WIND INCAS 42 VERTICALE

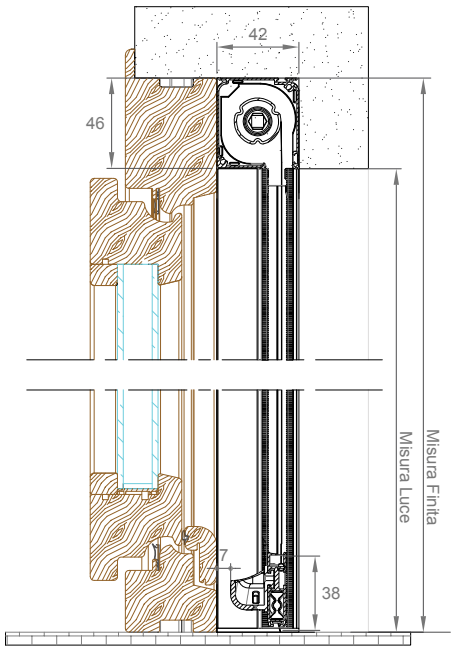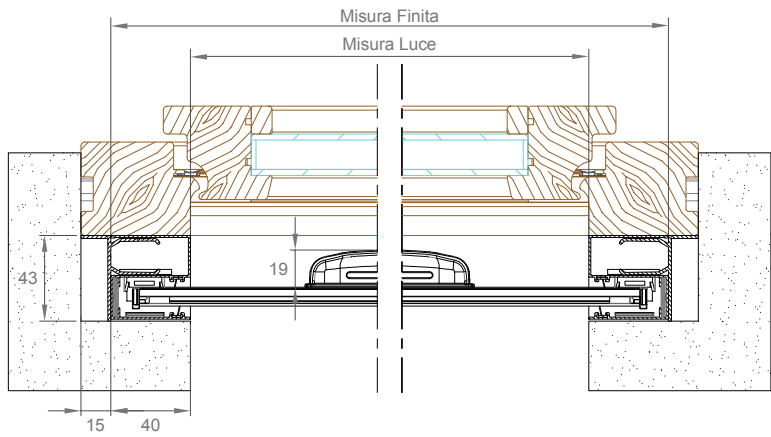

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE


MODELLO

										
WIND 42 INCAS	OP	OP	SE	OP				OP		



zanzariere ad **INCASSO** **LATERALI**

- 80 CASPER LATERALE
- 83 CLARA INCAS
- 85 NEW COMODA LATERALE
- 87 WIND INCAS LATERALE
- 89 PHANTOM-Z INCAS
- 91 PHANTOM PLUS INCAS
- 93 SNAKE INCAS
- 95 LINDA INCAS
- 97 SOFFY INCAS

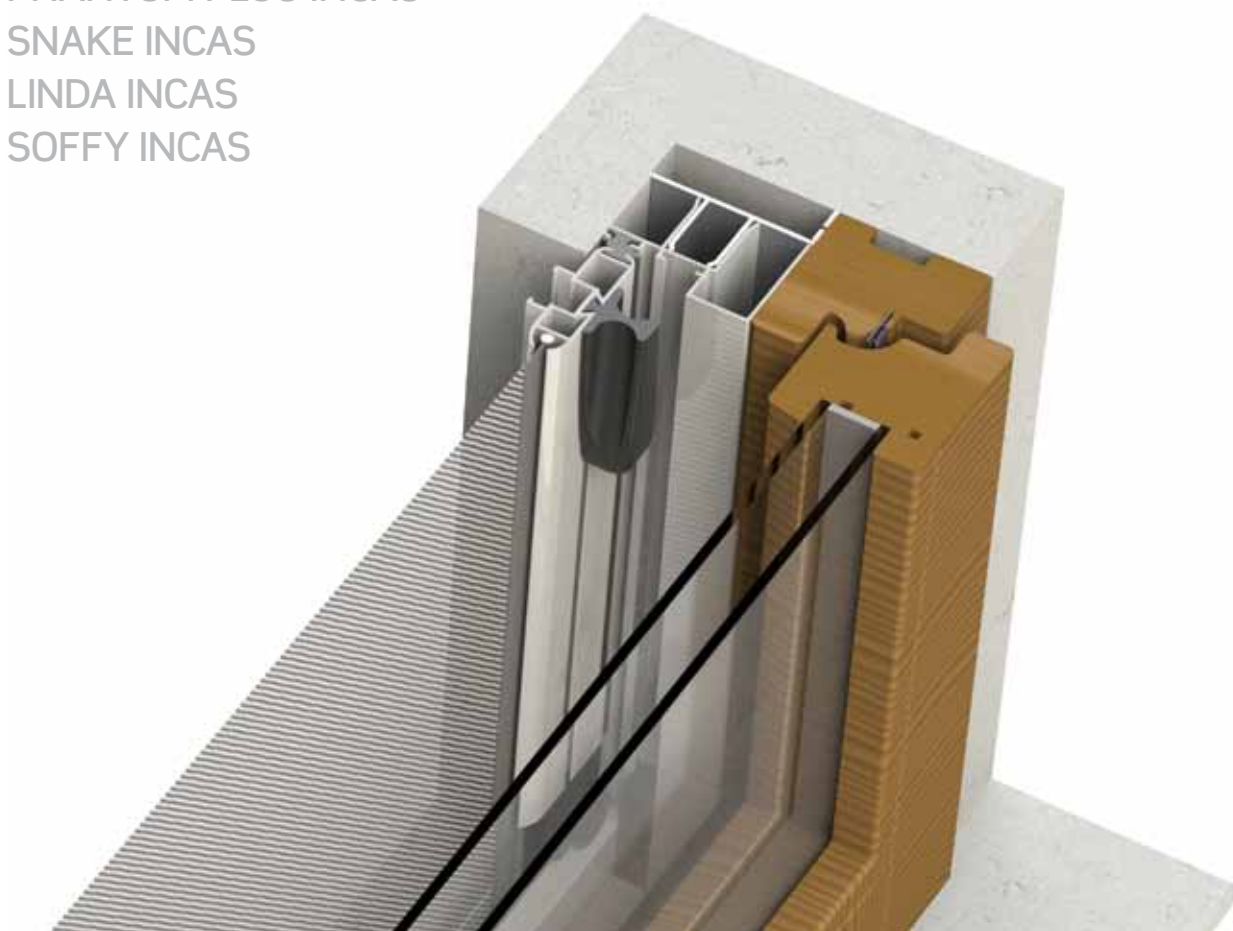

CASPER LATERALE



Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

CASPER 45/50 LATERALE
CASPER 45/50 LATERALE DOPPIA
CASPER 2 LATERALE
CASPER 2 LATERALE DOPPIA
CASPER 3 LATERALE
CASPER 3 LATERALE DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale)
- **Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi, Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno
- **Opzioni:** maniglietta pieghevole

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	Rete in fibra di vetro	- / 1500	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 2600	1500 / 2300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per la doppia cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte le le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente specificato, nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 50 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa. Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.



TINTE DISPONIBILI

R A L					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900



ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
------------------	--------	-------------------------

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV



LEGNO					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CIUEGIO CON FIAMMA



CASPER 45 LATERALE

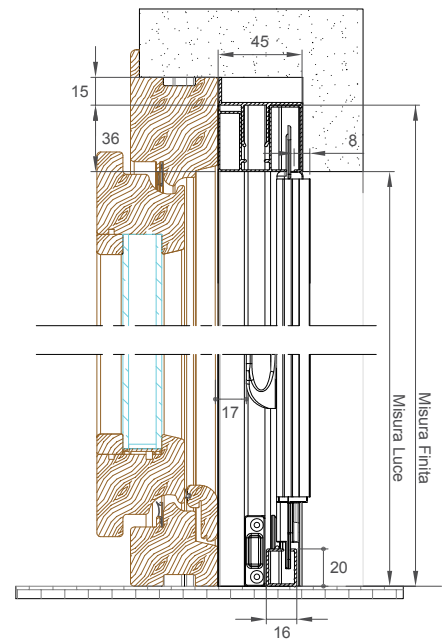
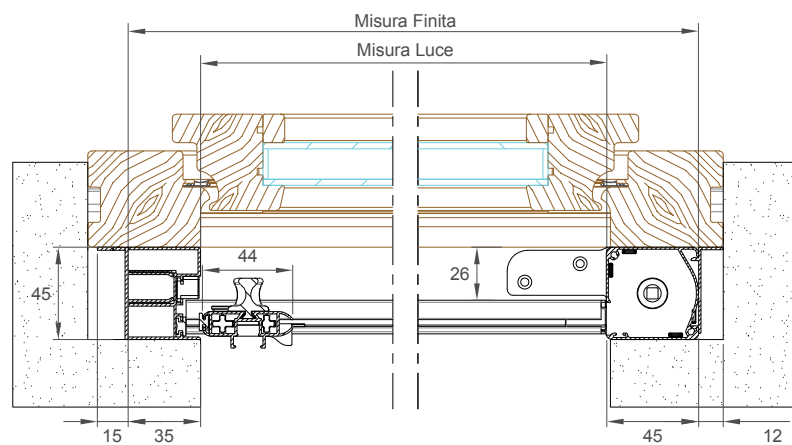


CASPER 50 LATERALE

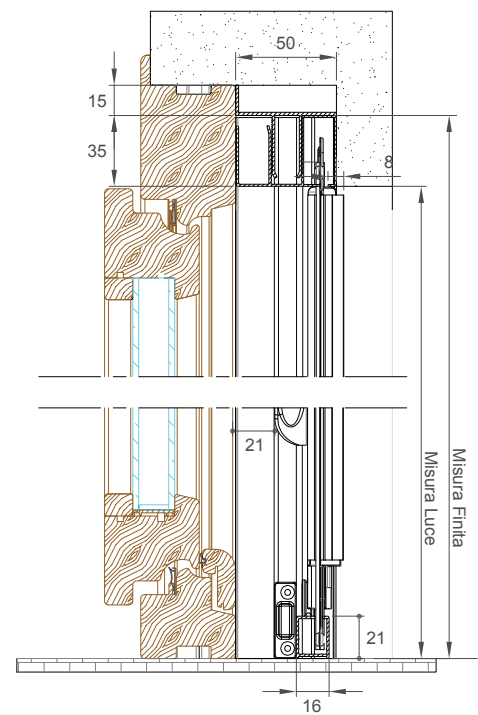
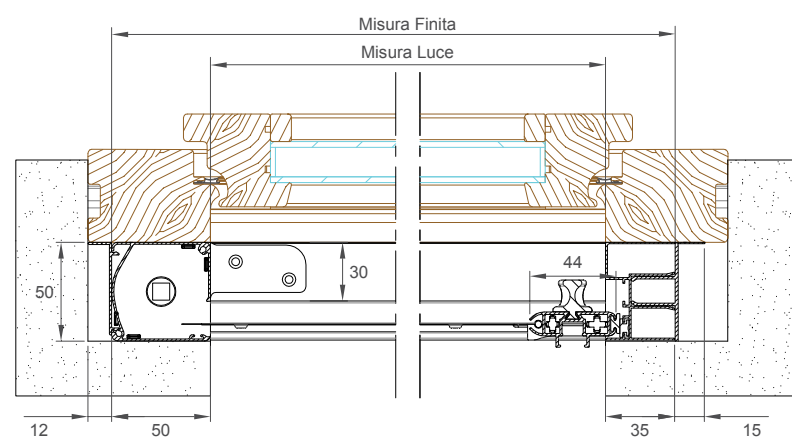


CASPER LATERALE

CASPER 2 LATERALE

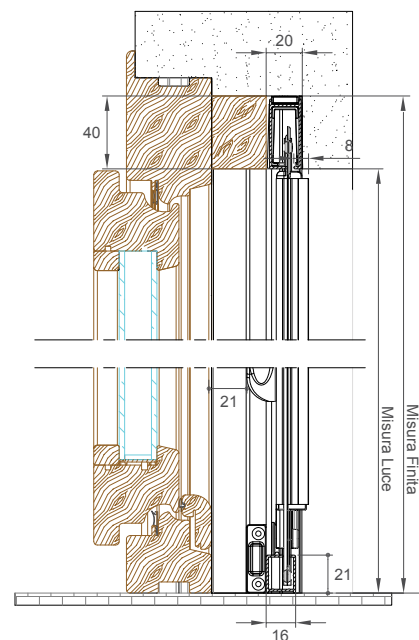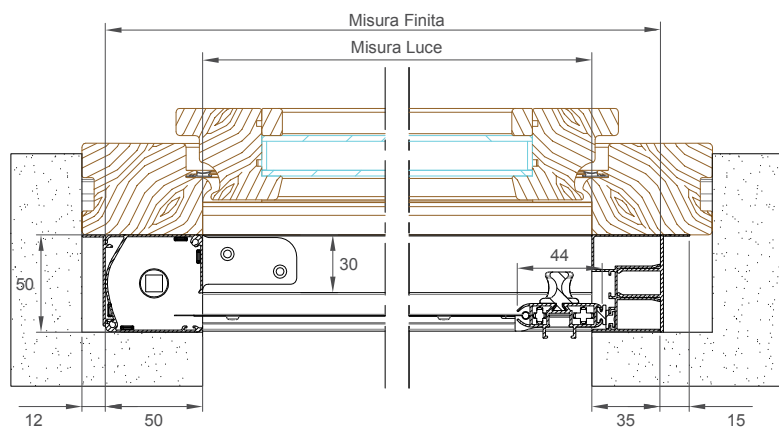

CASPER 3 LATERALE

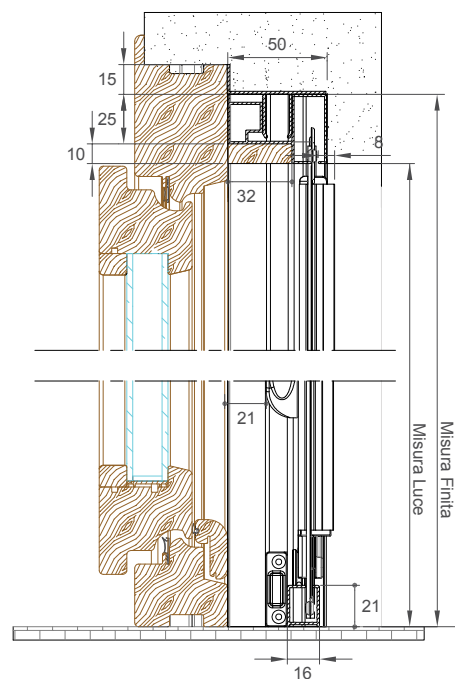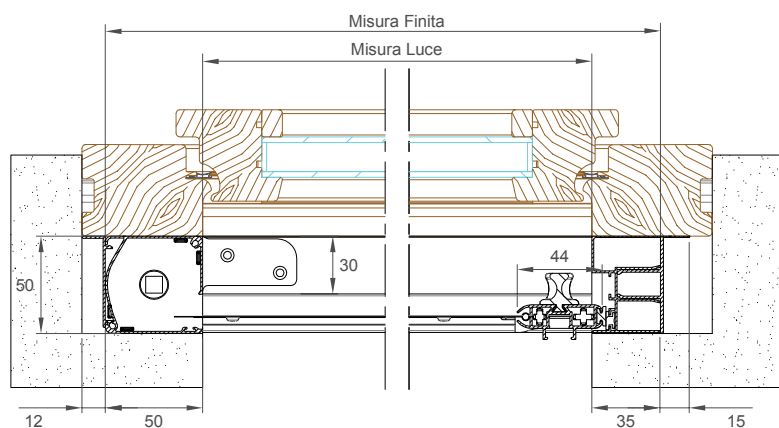

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
CASPER 45 LATERALE	OP	OP	SE	OP						
CASPER 50 LATERALE	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP				
CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP		OP	OP	
CASPER 2 LATERALE 45/DOPPIA	OP	OP	OP			OP*				
CASPER 2 LATERALE 50/DOPPIA	OP	OP	OP			OP*				
CASPER 3 LATERALE	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
CASPER 3 DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP		OP	OP	

Solo per la versione con doppio cassonetto.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale e guida bassa arrotondata.



CLARA INCAS 45/50 CLARA INCAS 45/50 DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Tipologia:** con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magneti o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale)
- **Cassonetto:** squadrato da 45 o 50 mm
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 3000	1500 / 2600
Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)		
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	- / 1600	1500 / 2300

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.



TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900



ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
------------------	--------	-------------------------

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV



LEGNO					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO


CLARA INCAS 45

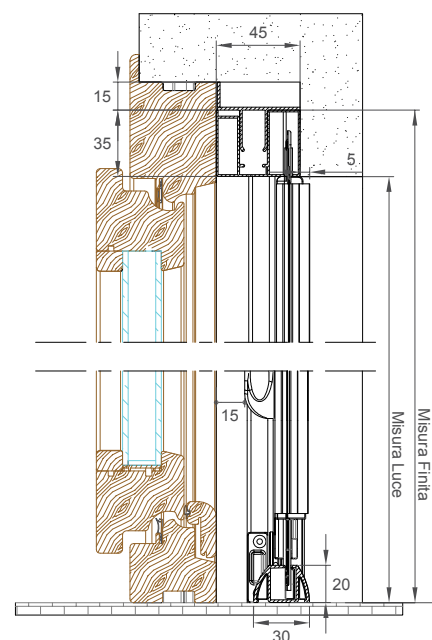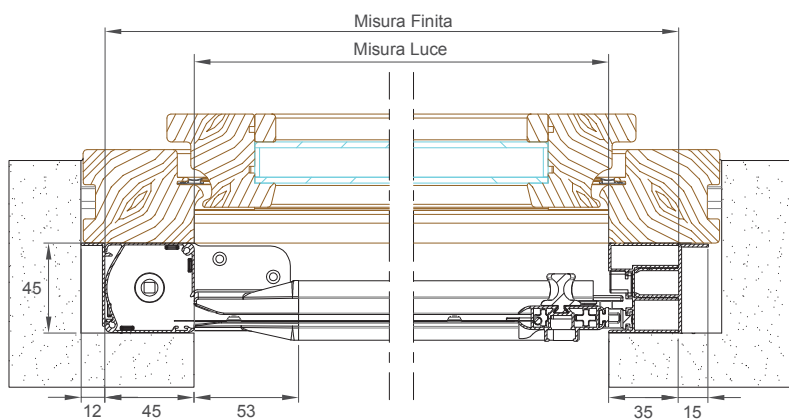

CLARA INCAS 50

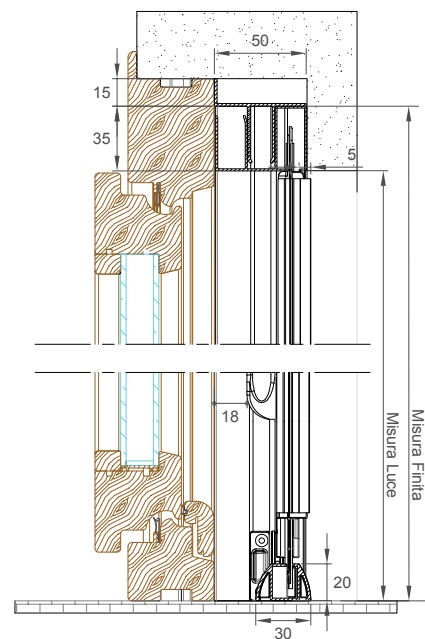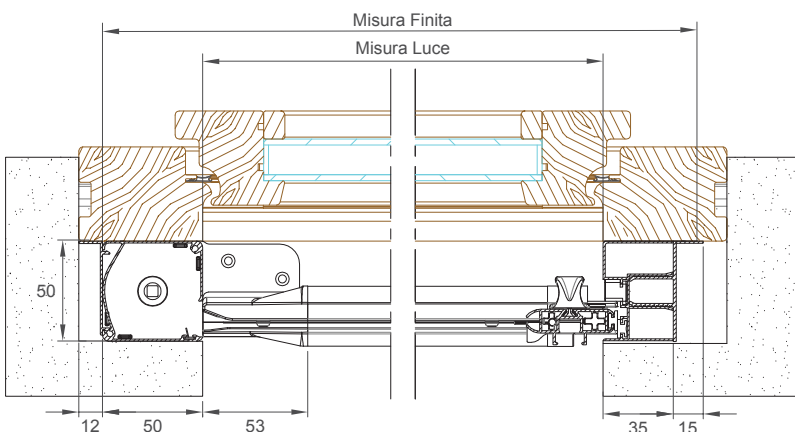

GUIDA BASSA ARROTONDATA



La guida bassa viene fornita solo in colore argento.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE DOWEL	Dual Hook			EASY INSTALL		
CLARA INCAS 45	OP	OP	SE	OP						
CLARA INCAS 50	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP				
CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP		OP	OP	


NEW COMODA LATERALE



Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

NEW COMODA 50 LATERALE
NEW COMODA DOPPIA
NEW COMODA IN BARRE

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magneti o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale)
- **Cassonetto:** squadrato da 50 mm
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
- **Viene fornita:** su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale
- **Opzionale:** maniglietta pieghevole

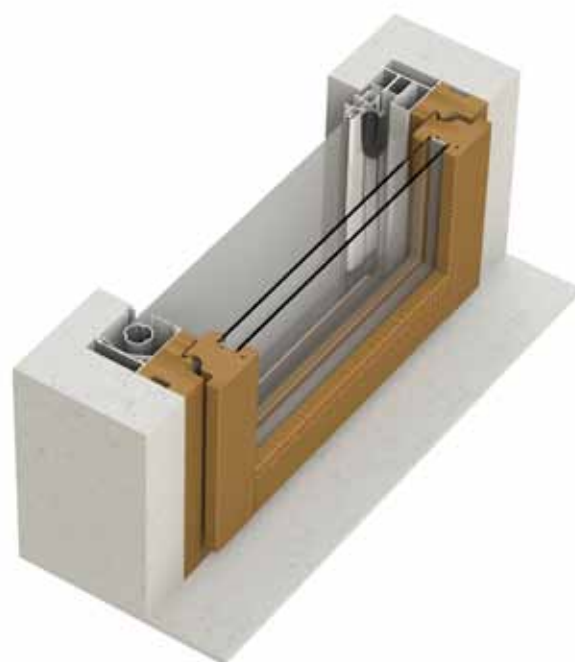

MISURE CONSIGLATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppia cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900

ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
------------------	--------	-------------------------



RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV

LEGNO					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

NEW COMODA LATERALE

NEW COMODA LATERALE

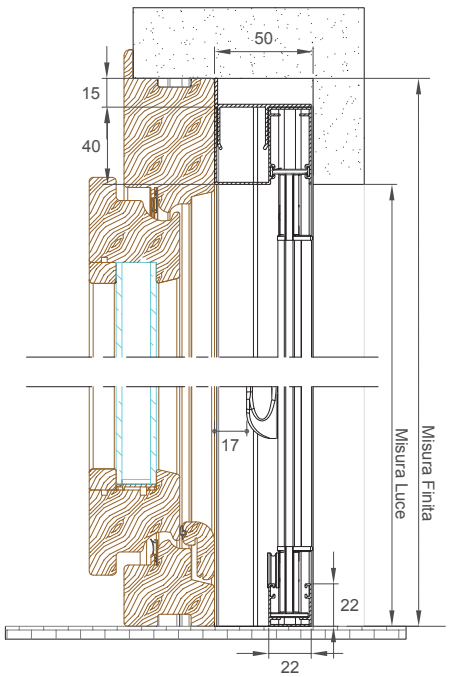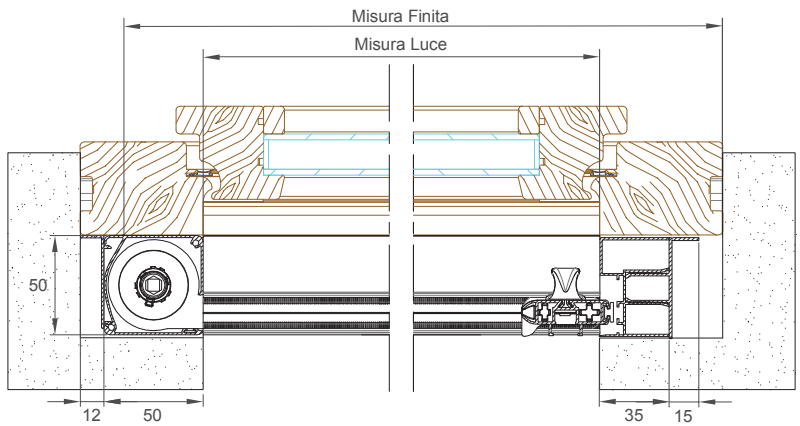

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
NEW COMODA LATERALE	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
NEW COMODA LATERALE DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP		OP	OP	


WIND INCAS LATERALE



Zanzariera a rete avvolgibile e scorrimento laterale, senza bottoncini, per l'installazione ad incasso.

WIND INCAS 42 LATERALE WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale)
- **Cassonetto:** squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie o a strisce
- **Viene fornita:** su misura ed in barre
- **Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto
- **Opzionale:** maniglietta pieghevole

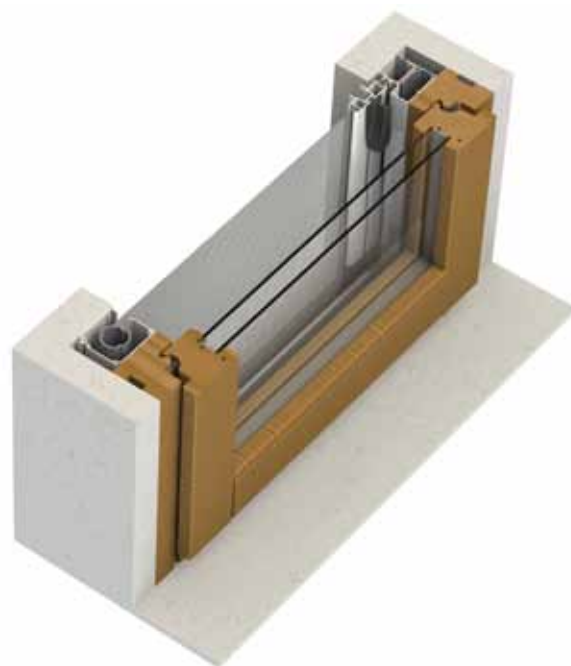

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	- / 2500
42 doppia	- / 2800	- / 2500

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm

Per la doppio cassonetto:

- misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte:

- misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900



		
ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO

RAFFAELLO	
	
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV

LEGNO					
					
NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

WIND INCAS LATERALE

WIND INCAS 42 LATERALE

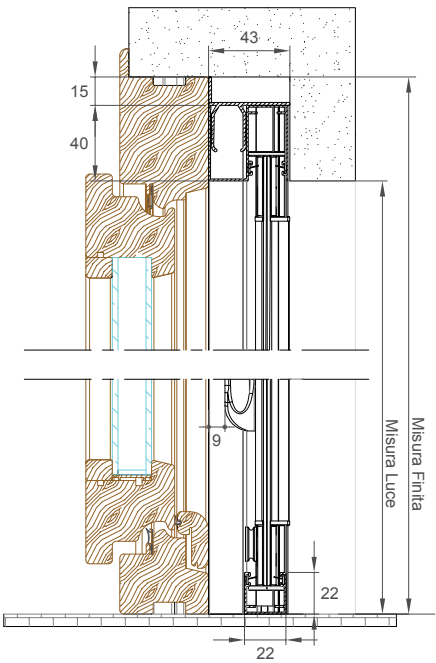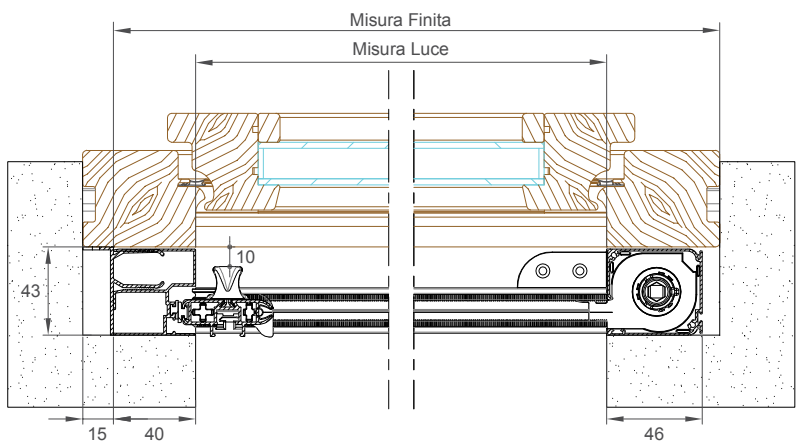

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE VORILE	Dual Hook			EASY INSTALL		
WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	SE	OP				OP		
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	SE	OP		OP		OP		

PHANTOM-Z INCAS



Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso

PHANTOM-Z INCAS 50 PHANTOM-Z INCAS 50 DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Cassonetto:** squadrato da 50 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Disponibile anche la rete a strisce
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita
- **Opzionale:** maniglia incassata



MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1500	1500 ^(*) / 2600 ^(*)
50 doppia	- / 3000	1500 ^(*) / 2600 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900

ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
------------------	--------	-------------------------



RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV

LEGNO					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

PHANTOM-Z INCAS

PHANTOM-Z INCAS 50

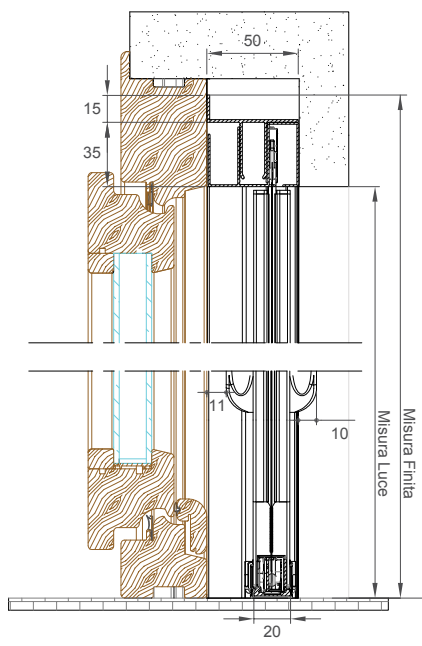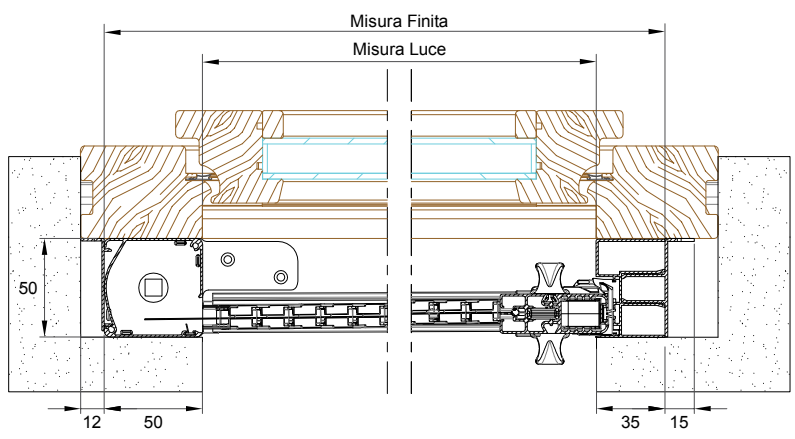

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	Dual Hook			EASY INSTALL		
PHANTOM INCAS	OP	OP	SE	OP				OP	OP	
PHANTOM INCAS DOPPIA	OP	OP	SE	OP				OP	OP	

PHANTOM PLUS INCAS



Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso

PHANTOM PLUS INCAS 50 PHANTOM PLUS INCAS 50 DOPPIA

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla con arresto manuale dello scorrimento, in qualsiasi punto
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Cassonetto:** squadrato da 50 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** sì
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Disponibile anche la rete a strisce
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita



MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).



Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900
					
ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
RAFFAELLO					
					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV		
LEGNO					
					
NOCE 100	NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
					
CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO					

PHANTOM PLUS INCAS

PHANTOM PLUS INCAS 50

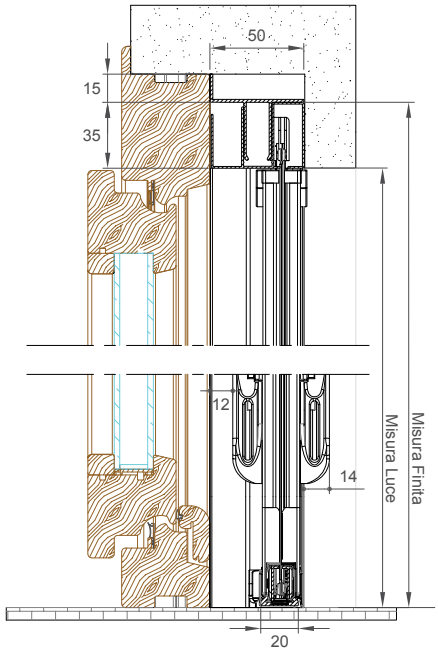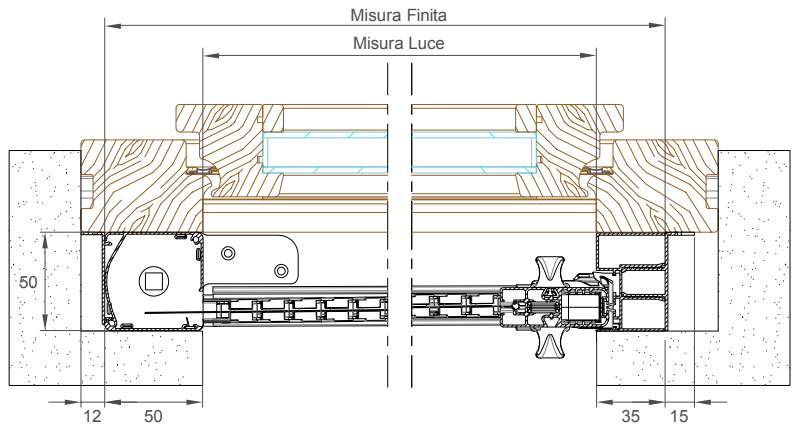

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FORNITA	Dual Hook		EASY INSTALL		
PHANTOM INCAS PLUS	OP		SE	OP			OP	OP	
PHANTOM INCAS PLUS DOPPIA	OP		SE	OP			OP	OP	


SNAKE INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



SNAKE 42 INCAS
SNAKE 42 INCAS DOPPIA
SNAKE 42 INCAS PLUS
SNAKE 50 INCAS PLUS

- **Scorrimento:** laterale
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Cassonetto:** squadrato da 42 e 50 mm, disponibile anche in versione doppio cassonetto e nella versione Plus, che consente l'arresto manuale ed in qualsiasi punto dell'avvolgimento della rete
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie oppure con strisce
- **Viene fornita:** su misura ed in kit
- **Note:** guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita

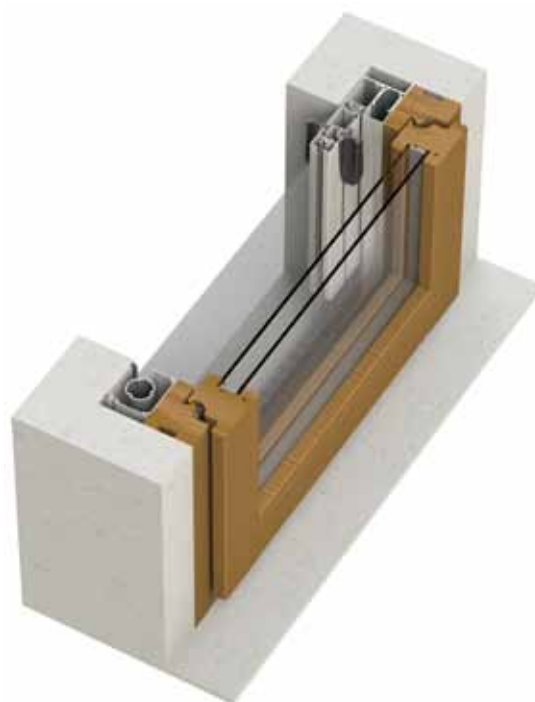

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1300	1000 / 2500 ^(*)
42 doppia	1200 / 2600	1000 / 2500 ^(*)
50	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
42 Plus	- / 1400	1000 / 2500 ^(*)
50 Plus	- / 1600	1000 / 2500 ^(*)

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Per cassonetto singolo: misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +86 mm, altezza +40 mm;

Per doppio cassonetto: misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +92 mm, altezza +40 mm.



Per tutte: misura **FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).



TINTE DISPONIBILI

RAL					
					
9010	9001	1013	8017	8014	TESTA DI MORO 9900
					
ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
RAFFAELLO					
					
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	TESTA DI MORO MV				
LEGNO					
					
NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RI MPO

SNAKE 42 INCAS / 42 INCAS PLUS

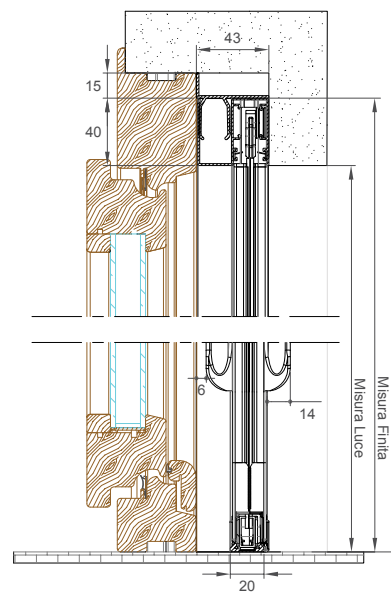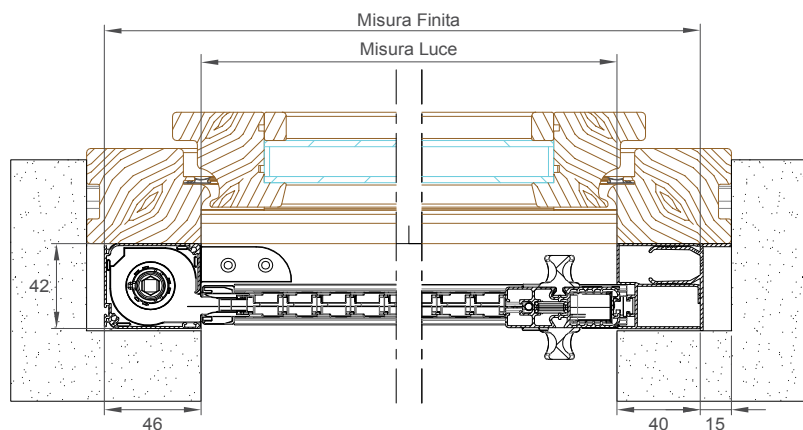

SNAKE 50 INCAS PLUS

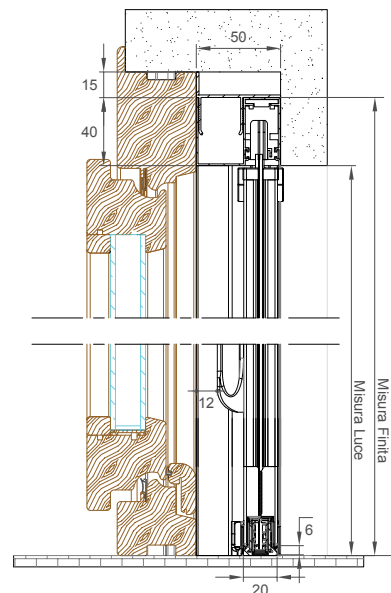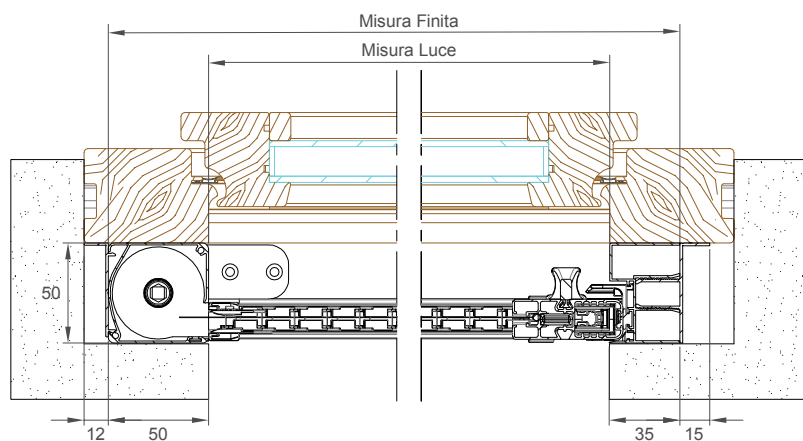

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PIVOTALE	Dual Hook	EASY INSTALL		
SNAKE 42 INCAS	OP	OP	SE	OP			OP	
SNAKE 42 INCAS DOPPIA	OP	OP	SE	OP			OP	
SNAKE 42 INCAS PLUS	OP		SE	OP			OP	
SNAKE 50 INCAS PLUS	OP		SE	OP			OP	OP

LINDA INCAS



Zanzariera senza bottoncini ad incasso reversibile a scorrimento laterale controllato con guida inferiore a scomparsa, disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

LINDA INCAS 50 LINDA INCAS 78

- **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante, che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze
- **Avvolgimento:** a molla
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Adatta per:** portafinestra
- **Bottoncino:** no
- **Rete:** in fibra di vetro di serie o a strisce
- **Viene fornita:** su misura ed in kit
- **Note:** componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Ante distaccabili dai profili magnetici laterali, guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. E' possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per ante	- / 1500	1000 / 2500 ⁽¹⁾

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:



- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +70 mm, altezza +60 mm rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.





TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO		

LINDA INCAS 50

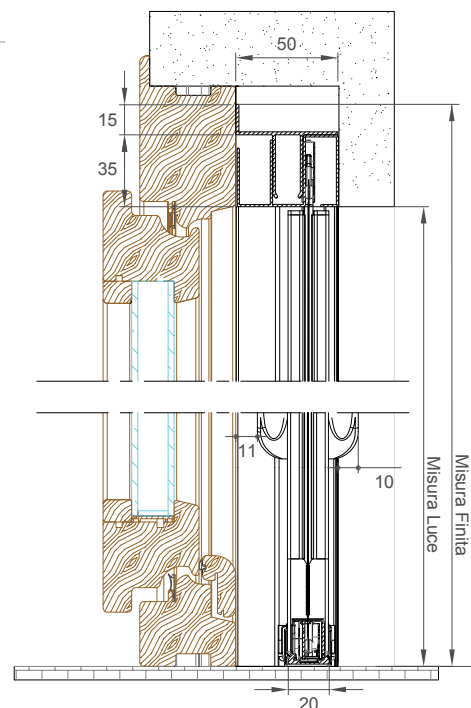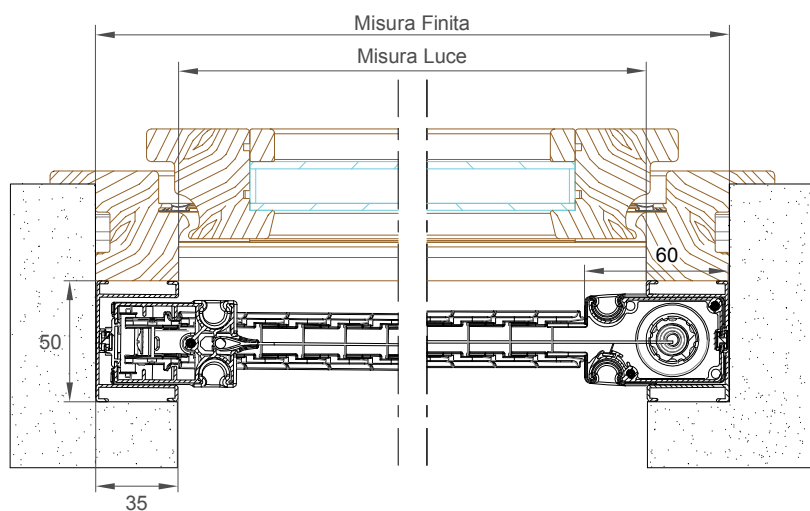

LINDA INCAS 78 CON GUIDA TAPPARELLA DA 78 MM

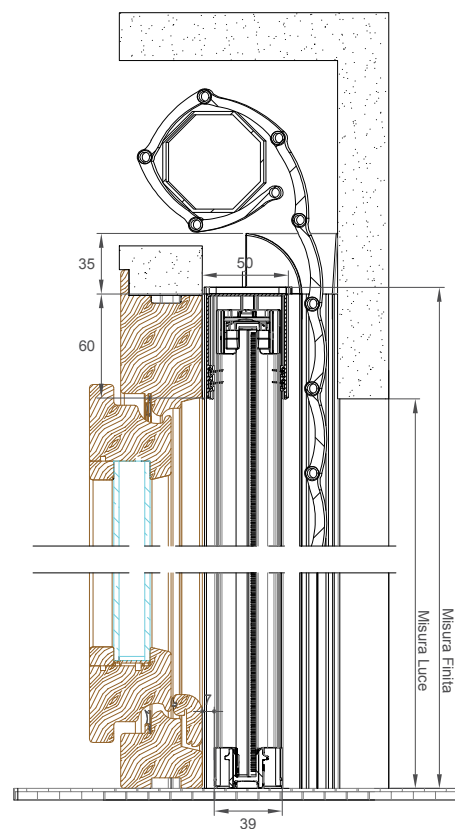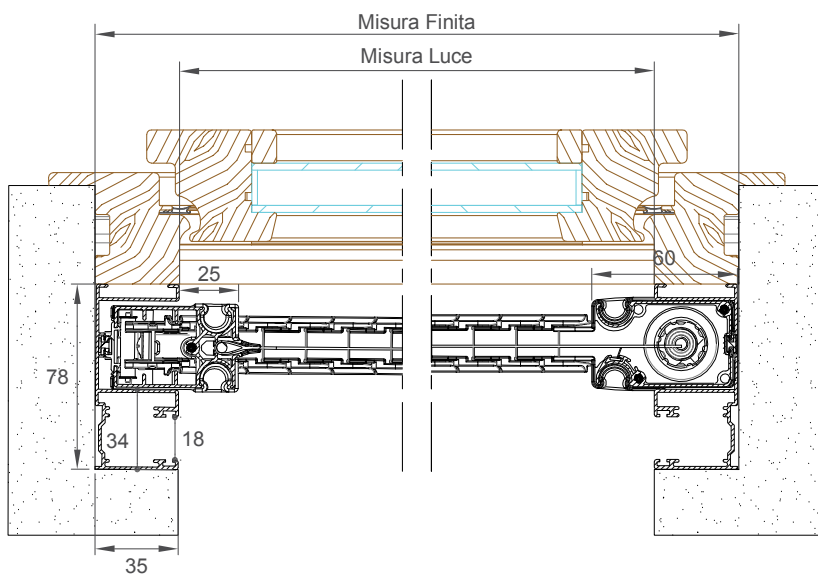

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

LINDA INCAS 50

OP

LINDA INCAS 78

OP





SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



SOFFY INCAS 50
SOFFY INCAS 78

- **Scorrimento:** laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze
- **Avvolgimento:** rete plissettata in polietilene
- **Sistema di apertura:** a magnete
- **Adatta per:** portafinestra
- **Rete:** in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera.

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+70 mm / H+67 mm rispetto alla misura del vano
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.





TINTE DISPONIBILI

RAL					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
RAFFAELLO					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO C/FIAMMA RUVIDO

SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 50 MM

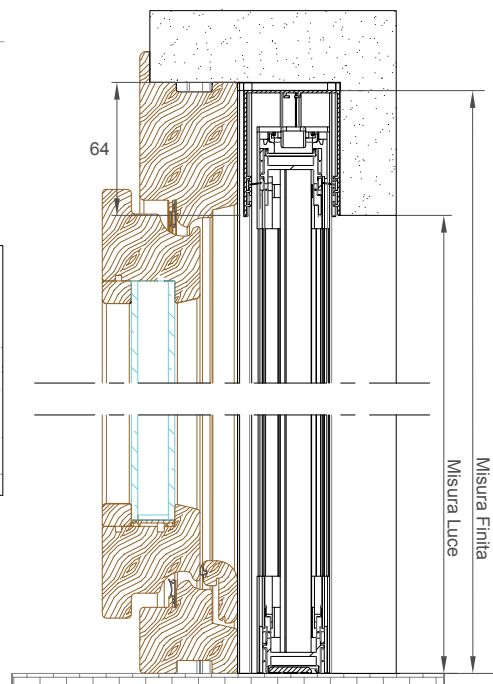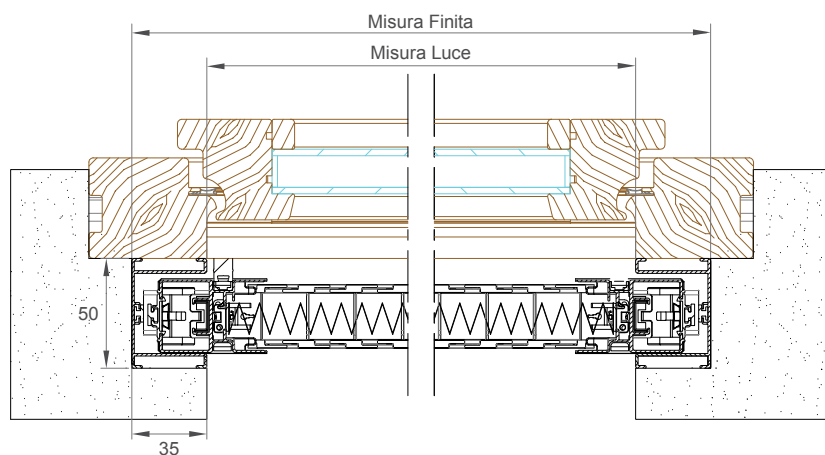

SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 78 MM

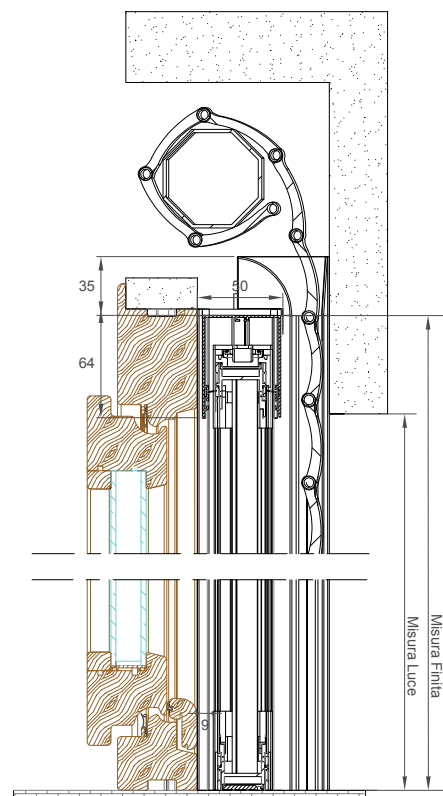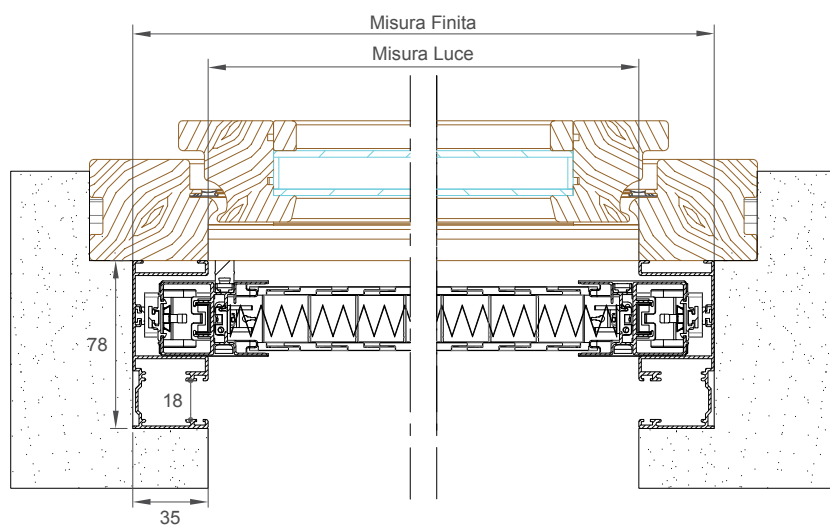

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

SOFFY INCAS 50
SOFFY INCAS 78





zanzariere ad **INCASSO** GRANDI DIMENSIONI

100 BIG INCAS

102 SECURZIP INCAS



BIG INCAS

Zanzariera avvolgente da
incasso per grandi dimensioni



BIG 65 INCAS MOTORIZZATA

- **Sistema di apertura:** motorizzato, controllabile anche con radiocomando
- **Adatta per:** finestra e portafinestra
- **Cassonetto:** squadrato da 65 mm
- **Rete:** oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini (opzionali, su richiesta in fase d'ordine)
- **Viene fornita:** su misura

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Azionamento	Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete fibra	650 / 2000	- / 2800
Motore	Teli oscuranti senza bottoncini	650 / 2000	- / 2500
	Teli filtranti senza bottoncini	650 / 2000	- / 2000

COME ORDINARE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +70 mm in larghezza e +75 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).



Per teli oscuranti ove larghezza ed altezza superino entrambe i 1800 mm, è prevista la giunzione del telo in orizzontale.



TINTE DISPONIBILI

R A L					
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO
R A F F A E L L O		L E G N O			
GRIGIO RAFFAELLO LISCIO		RENOLIT CHIARO			

SEZIONI

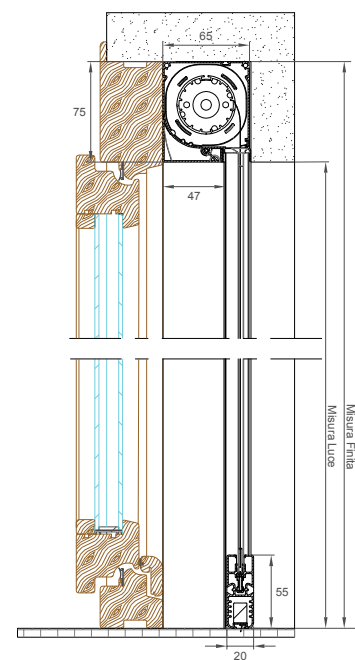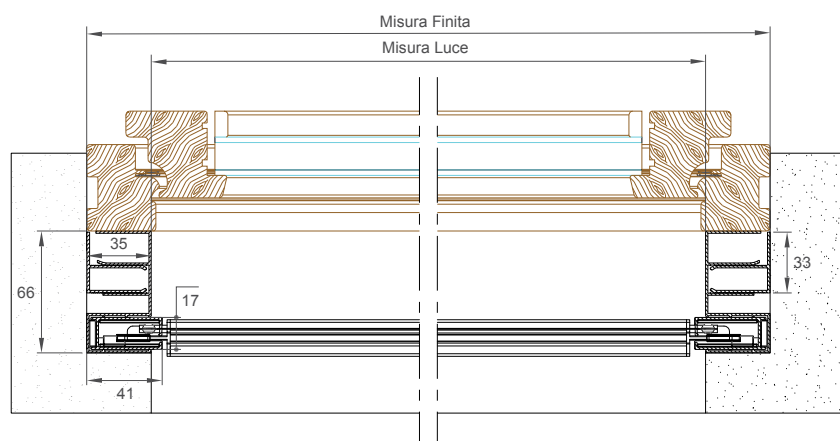

L'AZIONAMENTO A MOTORE

L'Azionamento a motore è disponibile anche in versione radiocomandata, per controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo radiocomando.

ACCESSORI

SE = DI SERIE OP = OPZIONALE

MODELLO

BIG INCAS



OP

SE

SECURZIP INCAS



Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale e rete avvolgibile, con azionamento a motore o motore radiocomandato

SECURZIP 84 INCAS MOTORE SECURZIP 106 INCAS MOTORE

- **Sistema di apertura:** motorizzato, controllabile anche con radiocomando
- **Adatta per:** finestra e portafinestra (anche di larghezza ampia)
- **Cassonetto:** da 84 / 106 mm
- **Rete:** dotata di cerniera zip, applicata alle estremità della rete, che garantisce massima tenuta e resistenza al vento, impedendo ogni fuoriuscita del telo lungo i profili laterali. Fornita in fibra di vetro oppure TuffScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie ritornano nella posizione corretta se subiscono piccole perforazioni. Possono essere utilizzate numerose tipologie di teli oscuranti filtranti o il telo cristal, idoneo anche per l'esterno
- **Viene fornita:** su misura
- **Note:** le guide laterali in alluminio sono a scatto, per una rapida applicazione ed ispezione della rete
- **Opzionale:** compensatori per l'incasso, adattatori in ottone per fissaggio autoportante, tappo guida

MISURE CONSIGLIATE (MM)

Tipologia rete o telo	Larghezza max		Altezza max	
	cass. 84	cass. 106	cass. 84	cass. 106
Rete fibra	4000	4600	2600	3200
Rete Tuffscreen™	4000	4600	2500	2900
Oscurante	4000	4600	2200	2900
Screen Oscurante "Satiné 21154"	4000	4600	2200	2900
Screen "Satiné 5500"	4000	4600	2200	2900
Cristal	4000	4600	2200	2900

COME ORDINARE

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà effettuata in orizzontale.



Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l'apposito modulo a fine catalogo oppure il modulo on line sul sito www.mvline.it





TINTE DISPONIBILI

R A L					
9010	1013	NERO	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SECURZIP INCAS 84

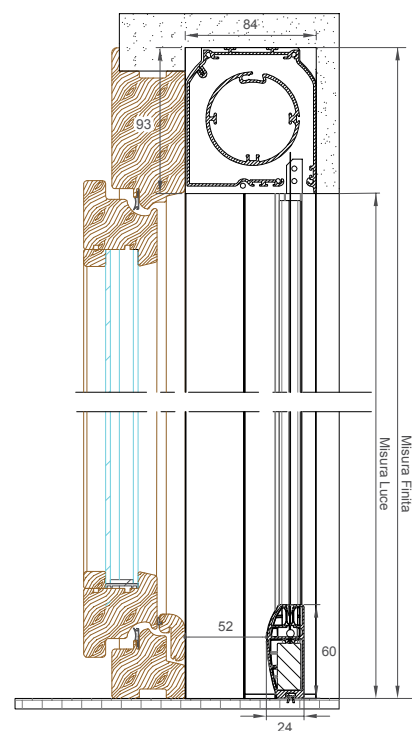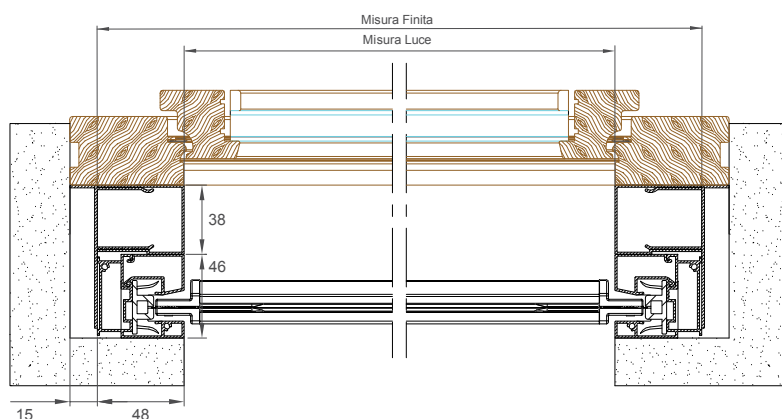

SECURZIP INCAS 106

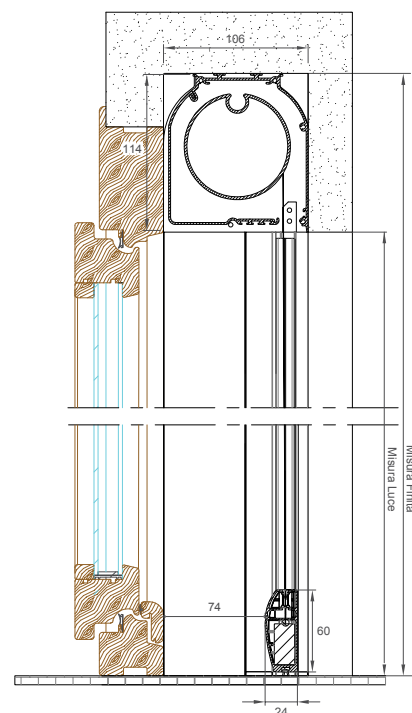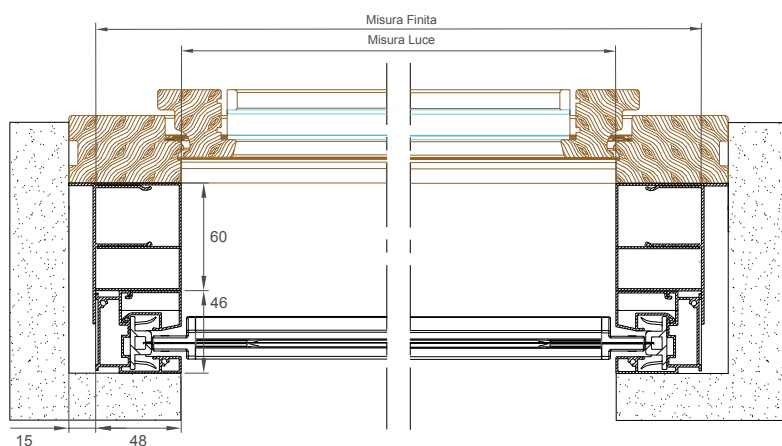

ELEMENTI OPZIONALI

- Motore con ricevitore radio integrato e relativo radiocomando ad 1 canale
- Radiocomando multicanale
- Adattatore in ottone per sistema di fissaggio autoportante
- Compensatore da incasso
- Tappo guida




Tappo guida




Adattatore in ottone per fissaggio autoportante

Regolazione esterna del carico molla



E' possibile intervenire nella regolazione del caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione. Questa funzionalità è di serie sulla Phantomatik e opzionale sulla Phantom Plus e su tutte le telescopiche con cassonetto da 45 e 55 mm.

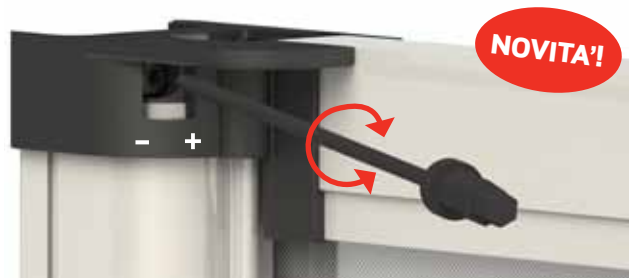

Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento



Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto, eliminando rumori fastidiosi.


Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine.

Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind)



Maniglia con gancio

In alternativa alla chiusura con magnete, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.






EASY INSTALL

La soluzione più efficace per l'installazione della zanzariera in sistemi ad incasso: una predisposizione utilizzabile in qualsiasi momento.

Importante!

Il sistema è applicabile solo su cassonetti da 42 e 50 mm.

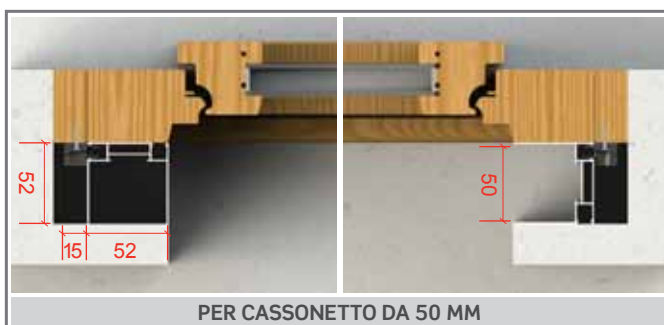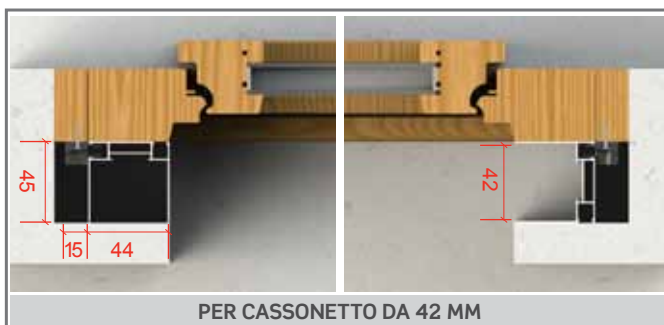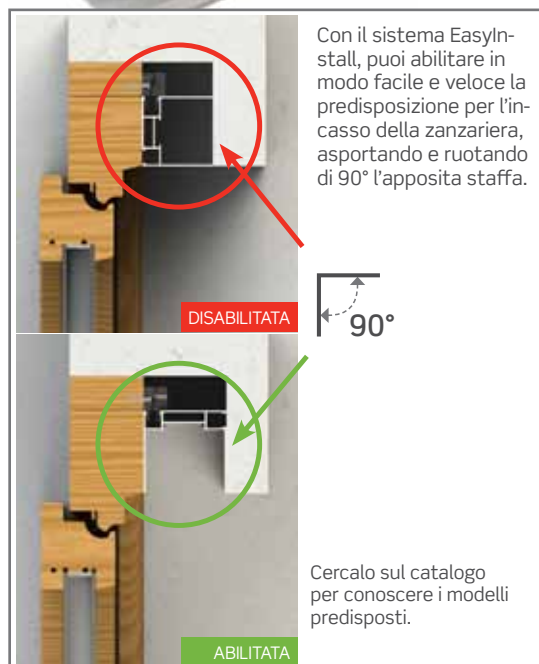



KIT PREDISPOSIZIONE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA

La predisposizione permette l'utilizzo della tapparella se la zanzariera non è ancora installata, grazie alla guida dedicata e ai tappi che chiudono le cavità. L'installazione della zanzariera avviene rimuovendo agevolmente i tappi.



IMPORTANTE!

Il sistema è applicabile solo sulle famiglie Casper, Phantom e Comoda con cassonetto da 50 mm.



Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio



Un sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali. Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo (fig.1), vanno poi ruotati di 90° (fig. 2), regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano (presente nel cerchietto).

Per aprire l'anta, basta sollevare la maniglia leggermente verso l'alto, favorendo così lo sganciamento della testa a fungo (fig. 3).




NB. * Il sistema Dual Hook va richiesto espressamente in fase d'ordine ed è applicabile ai modelli: Lara Telescopica, Valeria Telescopica, Clara e Wind laterale.



Aggancio laterale telescopico

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro per aggancio telescopico
3. Compensatore per aggancio laterale telescopico.



Maniglia incassata

Disponibile solo per i modelli Phantom-Z, Snake e Scorri. Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Paletto centrale


Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.

STAFFE DI FISSAGGIO




Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

Linguetta staccabile




ZCA07Q

Staffa fissaggio per cassonetto
Fornita con doppio foro
Adatta per fissaggio laterale
Adatta per fissaggio frontale
(staccando la linguetta)
Casper 45
Clara Incas




ZCA06Q

Staffa fissaggio per cassonetto
Fornita con doppio foro
Adatta per fissaggio laterale
(staccando la linguetta)
Adatta per fissaggio frontale
Casper 50
Phantom Incas
New Comoda
Clara Incas




ZCA02Q

Staffa fissaggio guida
Fornita con doppio foro
Adatta per fissaggio laterale
(staccando la linguetta)
Adatta per fissaggio frontale
Casper 45
Clara Incas




ZCA01Q

Staffa fissaggio guida
Fornita con doppio foro
Adatta per fissaggio laterale
(staccando la linguetta)
Adatta per fissaggio frontale
Casper 50
Phantom Incas
Clara Incas




ZCA08Q

Staffa fissaggio riscontro
Fornita con doppio foro
Adatta per fissaggio laterale
(staccando la linguetta)
Adatta per fissaggio frontale
New Comoda
Casper 50 laterale
Phantom Incas




ZCA01B

Staffa fissaggio per guida da 50
Versione per fissaggio guide
in luce (adatta per telaio
applicazione frontale)
fissaggio in luce
fissaggio Big Incas




ZCA05W

Staffa fissaggio guida laterale
Wind 42 Incas




ZCA02M

Staffa fissaggio guida
New Comoda 50




ZCA07W

Staffa fissaggio monoblocco
Wind 42 Incas



ZCA09Q

Staffa fissaggio
monoblocco
per Casper 50




ZCA06W

Clips fermo cassonetto
per Snake Incas



ZCA11Z

Attacco al soffitto
cassonetto
Securzip Incas 106




ZCA12Z

Attacco al soffitto
per cassonetto
Securzip 90
SecurZip Incas 84




ZCA01V

Clips fermo cassonetto
da 55 mm




ZCA02V

Clips fermo cassonetto
da 45 mm




ZCA13Z

Attacco a parete
zincato per cassonetto
Securzip 106
Securzip Incas



ZCA08W

Clips per Wind45




ZCA01E

Piastrina di fissaggio a
soffitto per Eureka




ZCA03D

Staffa fissaggio
per guida Duetto




ZCA01W

Clips
Wind 32
Snake



ZCA02W

Clips
Wind 42
Snake



N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli Venere.

La migliore rete per la massima performance.


Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciaio inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

E quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:


- 10% in più di protezione contro gli insetti
- 20% in più di circolazione dell'aria
- 20% in più di visibilità verso l'esterno
- **15% in meno di spessore**

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.

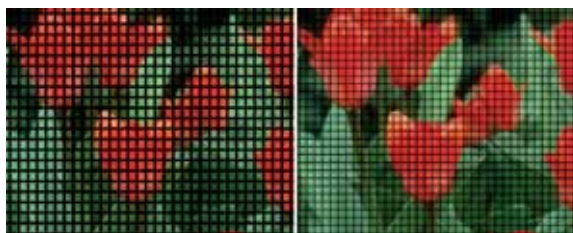

Rete tradizionale in fibra

PHIFER
BETTERVUE ELITE

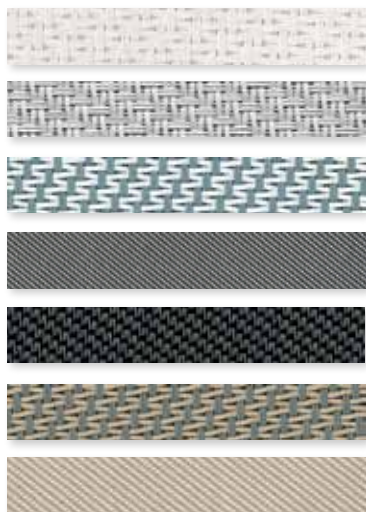









Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera SecurZip.

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera SecurZip una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.



Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri.

Richiedi una mazzetta dei teli al tuo referente commerciale.

TINTE RAL

					
9010	9001	1013	8017	3003	NERO
					
6005	8014	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO OSSIDATO	BRONZO	BRONZO SCURO VERNICIATO
					
7001	7012	7035	9010 OPACO		

TINTE RAFFAELLO

					
ROSSO RAFFAELLO LISCIO	GRIGIO RAFFAELLO LISCIO	BIANCO RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO LISCIO	MARRONE RAFFAELLO LISCIO	VERDE RAFFAELLO RUVIDO
					
GRIGIO RAFFAELLO RUVIDO	MARRONE RAFFAELLO RUVIDO	VERDE RUVIDO	MARRONE RUVIDO	TESTA DI MORO MV	RAME BUGNATO

TINTE LEGNO

					
ROVERE NATURAL	CILIEGIO NATURAL	NOCE MEDIO NATURAL	NOCE SCURO NATURAL	NOCE 5 SCURO RUVIDO	NOCE 100
					
NOCE 100 RUVIDO	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA RUVIDO
					
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ	NOCE 101 R	CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO GRINZ	OLMO SCURO GRINZ	

NOTA BENE

colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

COLORI PER COMPONENTI

La disponibilità dei colori per testate e copritestate ed ulteriori accessori varia a seconda del modello di zanzariera.

Per colori diversi dal nero, si prega di richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine.



BIANCO AVORIO BRONZO NERO

MODELLI E TINTE

✓ Colore disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

		ALBA	ANTAREX	BIG/BIG INCAS	CASPER	CLARA	CLARA INCAS	CLIK-CLAK	NEW COMODA	DUETTO	EUREKA	GIOCONDA	KETTY	LARA	LIBRA	LINDA/LINDA INCAS	MINIMA	PHANTOM INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	SECURZIP	SLIDE	SNAKE	SNAKE INCAS	SOFFY/SOFFY INCAS	VALERIA	VERA/VENERE	WIND	WIND INCAS
9010																														
9001																														
1013																														
8017																														
3003																														
NERO																														
6005																														
8014																														
TESTA DI MORO 9900																														
ARGENTO OSSIDATO																														
BRONZO																														
BRONZO SCURO VERNIC.																														
ROVERE NATURAL																														
CILIEGIO NATURAL																														
NOCE MEDIO NATURAL																														
NOCE SCURO NATURAL																														
NOCE 5 SCURO RUVIDO																														
NOCE 100																														
NOCE 100 RUVIDO																														
RENOLIT CHIARO																														
RENOLIT SCURO																														
PINO 1																														
CILIEGIO CON FIAMMA																														
CILIEGIO CON FIAMMA RU.V.																														
ROSSO RAFF. LISCIO																														
GRIGIO RAFF. LISCIO																														
BIANCO RAFF. LISCIO																														
VERDE RAFF. LISCIO																														
MARRONE RAFF. LISCIO																														
VERDE RAFF. RUVIDO																														
GRIGIO RAFF. RUVIDO																														
MARRONE RAFF. RUVIDO																														
VERDE RUVIDO																														
MARRONE RUVIDO																														
TESTA DI MORO MV																														
7001																														
7012																														
7035																														
9010 OPACO																														
RAME BUGNATO																														
CILIEGIO ATLANTICO GRINZ																														
NOCE 101 R																														
CASTANO C378 R																														
OLMO CHIARO GRINZ																														
OLMO SCURO GRINZ																														

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERNICIATO - BRONZO SCURO - ARGENTO - 8017 - NERO


SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERNICIATO - NERO - GRIGIO RAFFAELLO LISCIO - MARRONE RAFFAELLO LISCIO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100

LINDA IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERNICIATO - NERO - GRIGIO RAFFAELLO LISCIO - MARRONE RAFFAELLO LISCIO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100


WIND IN BARRE: SCHEMI DI ASSEMBLAGGIO

SOLUZIONI E VARIANTI DI CONFIGURAZIONE

Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45. Per ulteriori dettagli, si prega di richiedere la brochure "Prodotti in kit ed in barre".

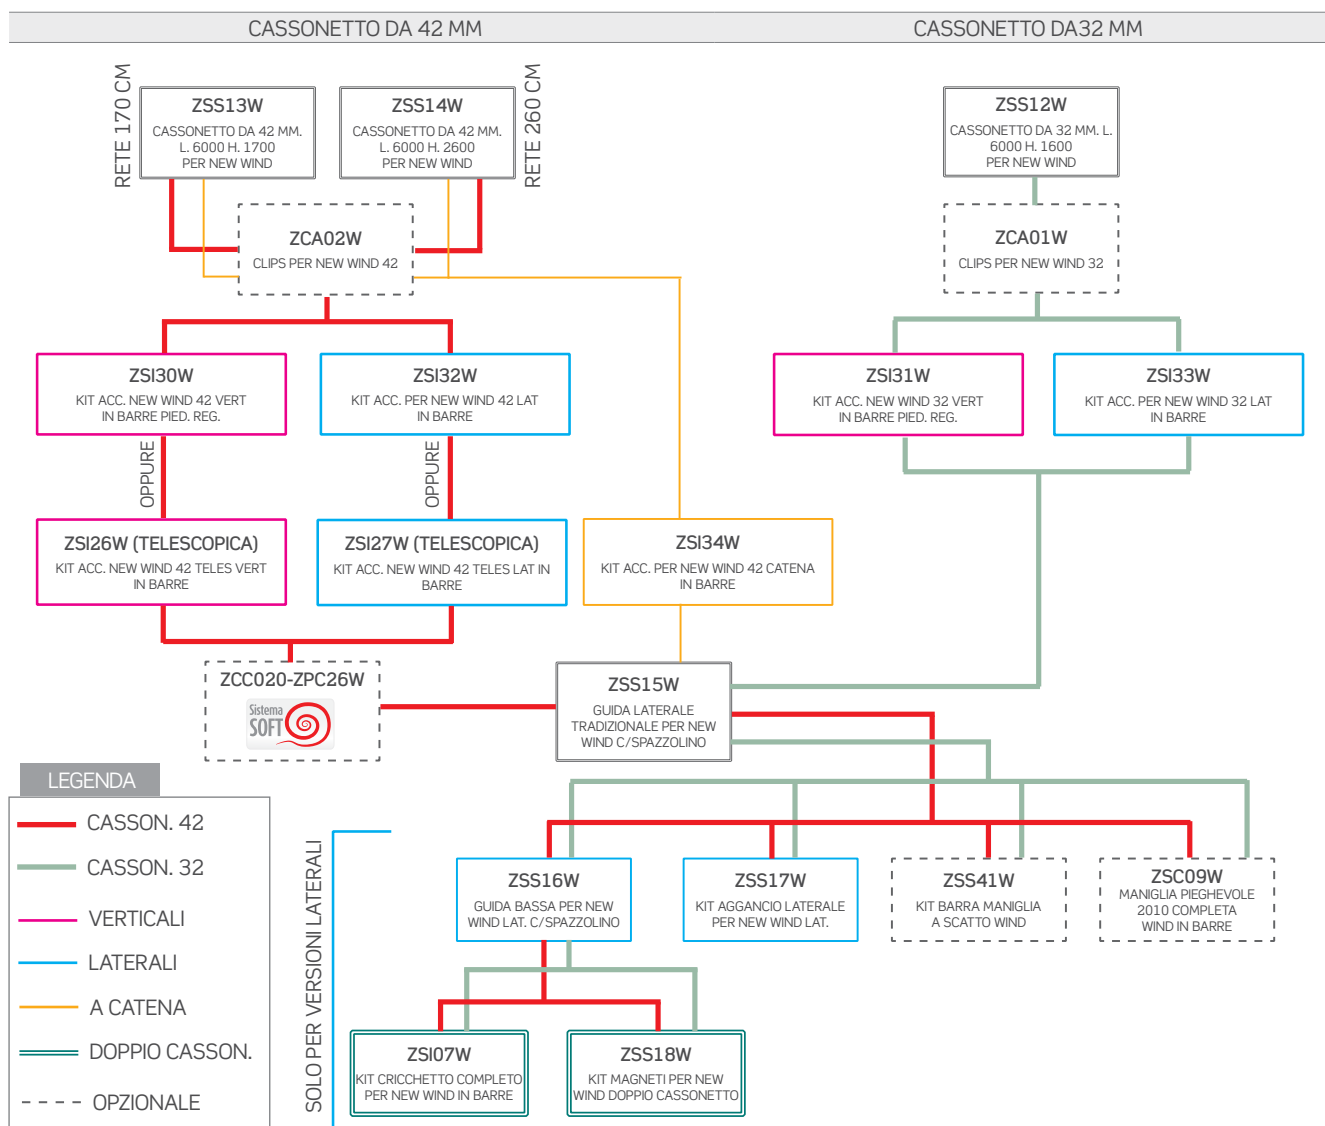

CASSONETTO DA 45

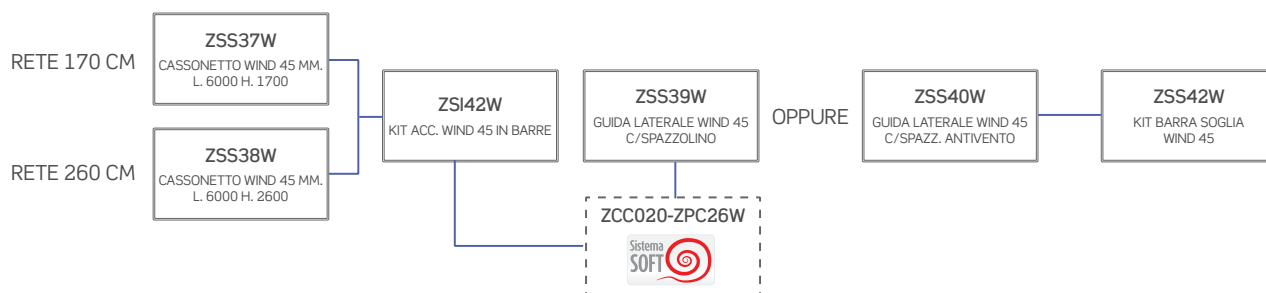

LIBRA: SCHEMI DI CONFIGURAZIONE ANTE

La zanzariera Libra può essere realizzata in svariate combinazioni, dal totale impacchettato delle ante fino all'aggiunta di un'anta fissa. Di seguito sono elencate le varie modalità di configurazione, con la possibilità di realizzare ciascuna versione anche in modalità ribaltata. Riferirsi al modulo d'ordine barrando la configurazione prescelta ed in caso di necessità di chiarimenti contattare preventivamente l'azienda.

LEGENDA


- A** Solo ante ad impacchettamento
- B** Ante ad impacchettamento + anta a battente
- C** Ante a doppio impacchettamento

1 Apertura a sinistra dell'anta

2 Apertura a destra dell'anta



A 3 SX



B 3 SX - 1 DX

1 3 SX



B 3 SX - 1 DX

2



A 5 SX




B 5 SX - 1 DX

1



B 5 SX - 1 DX

2



B 3 SX - 3 DX

1




C 3 SX - 3 DX

2



A 7 SX




B 7 SX - 1 DX

1




B 7 SX - 1 DX

2



B 3 SX - 5 DX

1



C 3 SX - 5 DX

2



B 5 SX - 3 DX

1




C 5 SX - 3 DX

2



B 9 SX



CONDIZIONI DI VENDITA

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d'ordine o in accordi singoli specificamente pattuiti la MV LINE SPA applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l'approvazione tacita in ragione dell'esecuzione alla fornitura ovvero con l'accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. PREZZI

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l'accettazione dell'ordine presso la sede della MV LINE SPA equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la MV LINE SPA non risponde di eventuali errori.

3. CATALOGHI E SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali.

I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la MV LINE SPA si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

La MV LINE SPA si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto. Gli ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'Azienda saranno evasi solo ed esclusivamente in presenza di una lettera controfirmata dal Cliente, con il quale esonera totalmente la MV LINE SPA da ogni qualsivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti del prodotto.

5. MODALITÀ DI CONSEGNA

La MV LINE SPA provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità la MV LINE SPA, provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla MV LINE SPA entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La MV LINE SPA ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a €10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. GARANZIA

Salvo diversa pattuizione, i prodotti della MV LINE SPA sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della MV LINE SPA ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla MV LINE SPA, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della MV LINE SPA.

9. RISARCIMENTO DEI DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della MV LINE SPA, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La MV LINE SPA si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della MV LINE SPA.

11. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MARCHI COMMERCIALI

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione della MV LINE SPA, il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della MV LINE SPA. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla MV LINE SPA per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi MV LINE SPA conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla MV LINE SPA.

Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio MV LINE SPA. Il cliente segnalerà immediatamente alla MV LINE SPA qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce.

Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla MV LINE SPA per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la MV LINE SPA a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti MV LINE SPA un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della MV LINE SPA e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica.

La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla MV LINE SPA. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della MV LINE SPA.

13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Bari, Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti anche in caso di connessione.



MODULO D'ORDINE
ZANZARIERE

CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

MODELLO	PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		COLORE	LATERALI GUIDA BASSA POSIZIONE CASSONETTO (BARRARE)		SOFT	OPZIONI	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA		SX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			
				ML	MF		DX	DX			

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre “vista interna”. Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro “Tabella misure”, a seconda del prodotto ordinato.



MODULO D'ORDINE
ANTE

CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		COLORE	TELAIO (BARRARE)		NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
			LUCE	FINITA		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					
			ML	MF		Z	L					

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE



ART. A



ART. B



ART. C



ART. D



ART. E



ART. F



ART. G




ART. H



ART. I



ART. L



ART. M



ART. N

NOTE



MODULO D'ORDINE
SECURZIP

CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____

DATA _____

FISSAGGIO DEL CASSONETTO		TIPO DI COMANDO		TELO O RETE	
SOFFITTO		AD ARGANO			
FRONTALE		A MOTORE SENZA RADIOCOMANDO		COLORE TELO	
		A MOTORE CON RADIOCOMANDO 1 CANALE			
* Nella versione Incas il fissaggio sarà sempre laterale		A MOTORE CON RADIOCOMANDO 5 CANALI		PIEDINI PER GUIDE (OPZIONALI)	
		A MOTORE CON RADIOCOMANDO 10 CANALI		PALETTO PER BARRA MANIGLIA (OPZIONALE)	
				STAFFE PER CASSONETTO AUTO PORTANTE (OPZIONALE)	

PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	CASSONETTO		CASSONETTO INCAS		COMANDO VISTA INTERNA		COLORE	FORI SU GUIDE		RIF. CLIENTE
			90	106	84	106	SX	DX		LATER	FRONT	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	
			90	106	84	106	SX	DX		LAT	FRO	

NOTE (INDICARE SEMPRE LE MISURE FINITE):

AVVOLGIMENTO	USCITA DEL FILO
LATO EST. LATO INT. DISPOSIZ. STANDARD LATO EST. LATO INT. DISPOSIZ. STANDARD	Azionamento A MOTORE: Fare una croce su uno dei tre numeri nel disegno a destra per indicare la posizione d'uscita del filo. Se non diversamente specificato, il motore verrà posizionato a destra, con uscita del filo dal lato interno. Ove non specificato, l'uscita del filo corrisponderà al nr. 1.



MODULO D'ORDINE LIBRA

CLIENTE

DESCRIZIONE

DATA

PEZZI	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		COLORE	TELAIO (BARRARE)		ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
			LUCE	FINITA		Z	L			
			ML	MF		Z	L			

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.

Barrare quindi la casella con una "X" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.

Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X

EST

INT

R

EST

INT

A 5 DX

Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

A 3 SX

EST

INT

B 3 SX - 1 DX

1 3 SX

EST

INT

A 5 SX

EST

INT

B 5 SX - 1 DX

1

EST

INT

B 3 SX - 3 DX

1

EST

INT

A 7 SX

EST

INT

B 7 SX - 1 DX

1

EST

INT

B 3 SX - 5 DX

1

EST

INT

B 5 SX - 3 DX

1

EST

INT

B 9 SX

EST

INT

B 3 SX - 1 DX

2

EST

INT

B 5 SX - 1 DX

2

EST

INT

C 3 SX - 3 DX

2

EST

INT

B 7 SX - 1 DX

2

EST

INT

C 3 SX - 5 DX

2

EST

INT

C 5 SX - 3 DX

2

EST

INT

LEGENDA

A Solo ante ad impacchettamento

B Ante ad impacchettamento + ante a battente


C Ante a doppio impacchettamento

1 Apertura a sinistra dell'anta

2 Apertura a destra dell'anta

ESTERNO

INTERNO

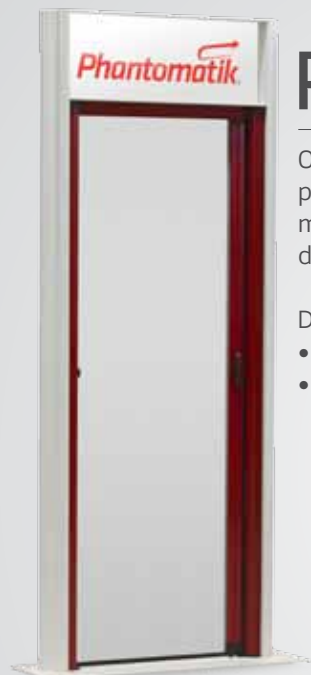

PHANTOMATIK

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm

KIRBY

Allestisci il tuo showroom con i prodotti MV Line.

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 5 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere di MV Line.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.



Scegli il tuo Kirby fra queste linee:

KIRBY CLASSIC	KIRBY CUT	KIRBY VUE	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
PHANTOM PLUS	SNAKE CON GANCIO	PHANTOM PLUS RETE BETTERTVUE NERA	PHANTOM PLUS	PHANTOM PLUS INCAS RETE BETTERTVUE NERA
ANTAREX	LINDA	LINDA RETE BETTERTVUE NERA	ANTAREX	LINDA INCAS RETE BETTERTVUE NERA CON GUIDA TAPPARELLA
VERA 45 SOFT RETE BETTERTVUE NERA	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA RETE BETTERTVUE NERA	VERA 45 SOFT RETE BETTERTVUE NERA	VERA TELESCOPICA 45 SOFT RETE BETTERTVUE NERA	WIND INCAS VERTICALE
CLIK CLAK 45 TELESCOPICA SOFT RETE BETTERTVUE NERA	WIND 42 MOLLA/CATENA RETE BETTERTVUE NERA	CLIK CLAK 45 SOFT RETE BETTERTVUE NERA	CLIK CLAK TELESCOPICA 45 SOFT RETE BETTERTVUE NERA	CASPER 50 LATERALE SOFT
WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	MINIMA	WIND 42 MOLLA/CATENA RETE BETTERTVUE NERA	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	CASPER 50 VERTICALE SOFT
ALBA	ANTAREX	ANTAREX	WIND 42 LATERALE TELESCOPICA DUAL HOOK	NEW COMODA VERTICALE SOFT
LINDA	WIND 42 LATERALE TELESCOPICA SOFT CON GANCIO	MINIMA	LINDA	NEW COMODA LATERALE
LARA TELESCOPICA 45 SOFT CON GANCIO (*)	WIND 32 VERTICALE	LARA TELESCOPICA 45 SOFT CON GANCIO RETE BETTERTVUE NERA (*)	LARA TELESCOPICA 45 CON GANCIO (*)	DUETTO A CATENA

Tutte le zanzariere hanno dimensione 460 mm x 600 mm h, eccetto quelle **in grassetto**, aventi dimensione 460 mm x 1820 h. Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.

I modelli contrassegnati dallo sfondo grigio sono dotati della rete BetterVue™ di Phifer, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici. Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Telescopica.



MV LINE SPA

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
 ZONA PIP - Via Umbria, lotto 69
 Tel. +39 080 305 7000
 Fax +39 080 767 328

info@mvline.it
 www.mvline.it
 www.facebook.com/mvline

